


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

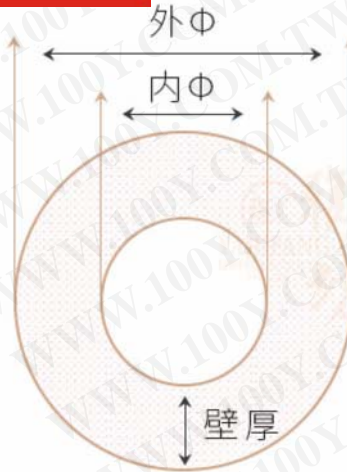

产品名称 进口料食品级硅胶管

产品颜色 高透明

温度范围 -60°C~200°C

产品硬度 约60度

产品规格 例如9x12是指内径9mm,外径12mm,壁厚=(12-9)÷2=1.5mm,其他如此类推



高透明度



受力不发白



壁厚均匀

具有良好的物理机械性能、撕裂强度较高、对蛋白质粘合力低，可用于输送多种食品
饮料及多种液体，应用于各行业食品级设备和器械

高温不软 低温不硬

IT WAS THE PROPERTIES OF REALTEK'S SILICONE TUBING, WHICH RESISTANCE AND IS STABILIZED IN
USE FOR A LONG TIME. IT IS GENERALLY BELIEVED THAT THE SERVICE LIFE CAN BE USED WITHIN FOR MORE THAN 25 YEARS

耐高低温：在200°C下可长期使用，在-60°C下仍有弹性

耐高
低温

无毒
无味

食用级
硅胶

柔韧
性好

电绝缘
性能好

食品級·硅胶管

铂金硫化工艺·高透明

具有的耐天候、耐臭氧和耐紫外线照射性能，长期在室外使用不发生龟裂。一般认为硅胶管可在室外使用20年以上

主要用途

- 1 醫藥設備連接管路、導管等
- 2 嬰兒奶瓶吸管、導管等
- 3 電器儀器等套管，導型材
- 4 食品類用管制品
- 5 食品機械用連接管
- 6 飲水機、咖啡壺、兒童吸水杯用連接管、導管等