


編碼器電纜線

- ASD-ABEN0005
- ASD-ABEN0003

用途：用於 A2 系列小功率伺服馬達的編碼器連接線


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

ASD-ABEN0003, ASD-ABEN0005



Item	Part No.	L	
		mm	inch
1	ASD-ABEN0003	3000 + 100	118 + 4
2	ASD-ABEN0005	5000 ± 100	197 ± 4

- ASD-B2EN0003
- ASD-B2EN0005

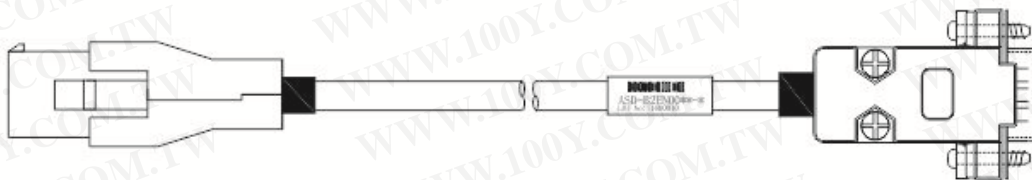

纜特性

- G: 高柔型, 拖鏈線, 線材耐彎曲1000万次
- S: 超柔型, 拖鏈線, 線材耐彎曲3000万次
- H: 極柔型, 拖鏈線, 線材耐彎曲5000万次
- R: 耐磨型, 應用於極速運動, 耐摩擦力, 耐油, 耐彎、扭曲等
- W: 防水型, 應用於濕度高, 水中浸泡, 耐油污等
- N: 強干擾型, 抗通信干擾
- C: 定制型, 依據客戶特殊要求定制
- *: 泛用性無字符, 應用於機櫃內固定式安裝, 滿足5米以內的傳輸要求
- *: 標準型投台達料號為準, 應用於機櫃內固定式安裝, 滿足50米以內的傳輸要求



ASD-B2-EN0003- H


台达B2伺服器编码线，
小功率，3M长，泛用型

端子电缆：
MR-J2TB05M (0.8~3.15kW)
MR-J2M-CNTTB05M (0.8~3.15kW)
AC10TB AC20TB AC30TB

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787


[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型号介绍

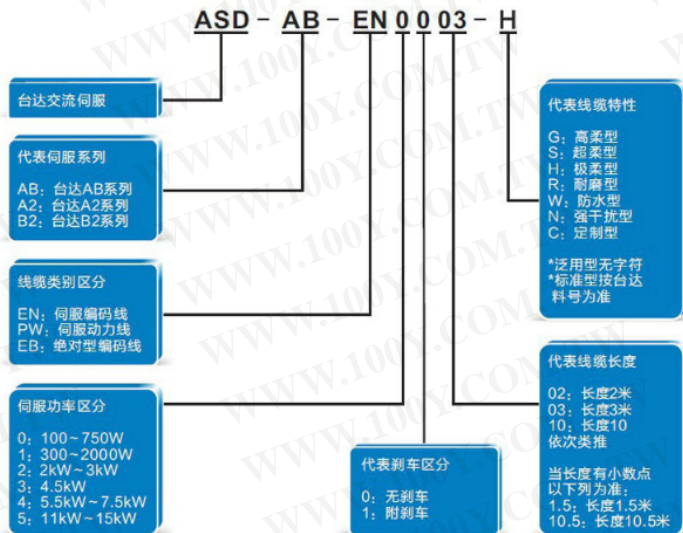

- ASD-B2EN0003
- ASD-B2EN0005

編碼器連接線

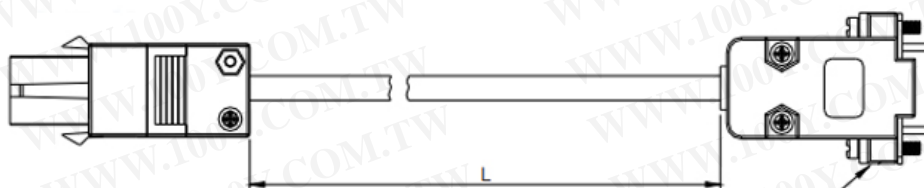

D-SUB Connector 9P

Title	Part No.	mm	inch	Title	Part No.	Manufacturer
1	ASDBCAEN0003	3000±50	118±2	Housing	AMP(1-172161-9)	AMP
2	ASDBCAEN0005	5000±50	197±2	Terminal	AMP(170359-3)	AMP
				CLAMP	DELTA(34703237XX)	DELTA




- ASD-BCNDS0044-1m
- ASD-BCNDS0044-2m
- ASD-BCNDS0044-3m

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



I/O連接器端子


ASD-BCNDS0044
 D-SUB 44 PIN PLUG



- ASD-ABPW0003
- ASD-ABPW0005

Power Cables (for 100W~750W)

ASD-CAPW0003, ASD-CAPW0005

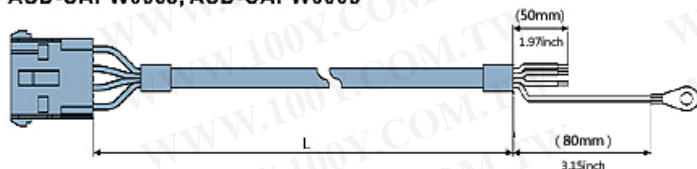

Item	Part No.	L	
		mm	inc
1	ASD-CAPW0003	3000 ± 10	118 ± 0.4
2	ASD-CAPW0005	5000 ± 10	197 ± 0.4




- ASD-CAPW1203
- ASD-CAPW1205


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Power Cables (for low inertia 2kW~3kW)

ASD-CAPW1203, ASD-CAPW1205

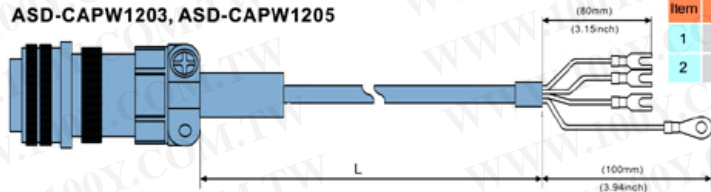

Item	Part No.	Straight plug	L	
			mm	inc
1	ASD-CAPW1203	MS 3106-20-18S	3000 ± 10	118 ± 0.4
2	ASD-CAPW1205	MS 3106-20-18S	5000 ± 10	197 ± 0.4

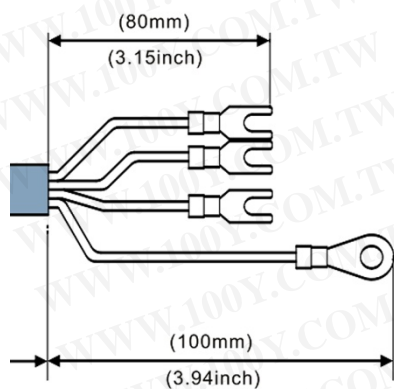

● MR-J3ENSCBL5-H

型號	產品名稱	伺服功率	電線標配	電線特性
MR-J3ENSCBL*M-H	伺服編碼線	500W-1.0KW	1-6M 以下 24#*3P	標柔/高柔
			7-15M 24#*4P	
			16-30M 24#*5P	
			31-50M 24#*6P	

電纜線規格 MR-J3ENSCBL5-H



對數	絕緣顏色	絕緣顏色
1	橘/黑	橘/紅
2	灰/黑	灰/紅
3	白/黑	白/紅

3P
①
②

導體構成	44/0.08TAX3P
導體材質	軟銅線
絕緣材質	PVC
絞合構造	內含物：棉線 膠帶：絕緣膠拉
屏蔽	鍍錫軟銅線
外皮	軟質耐油PVC
導體電阻(20℃)	98.5Ω/Km以下
耐電壓	AC2000V/min
絕緣特性(20℃)	50MΩ/Km以上



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)