


## 圓柱形聯軸器



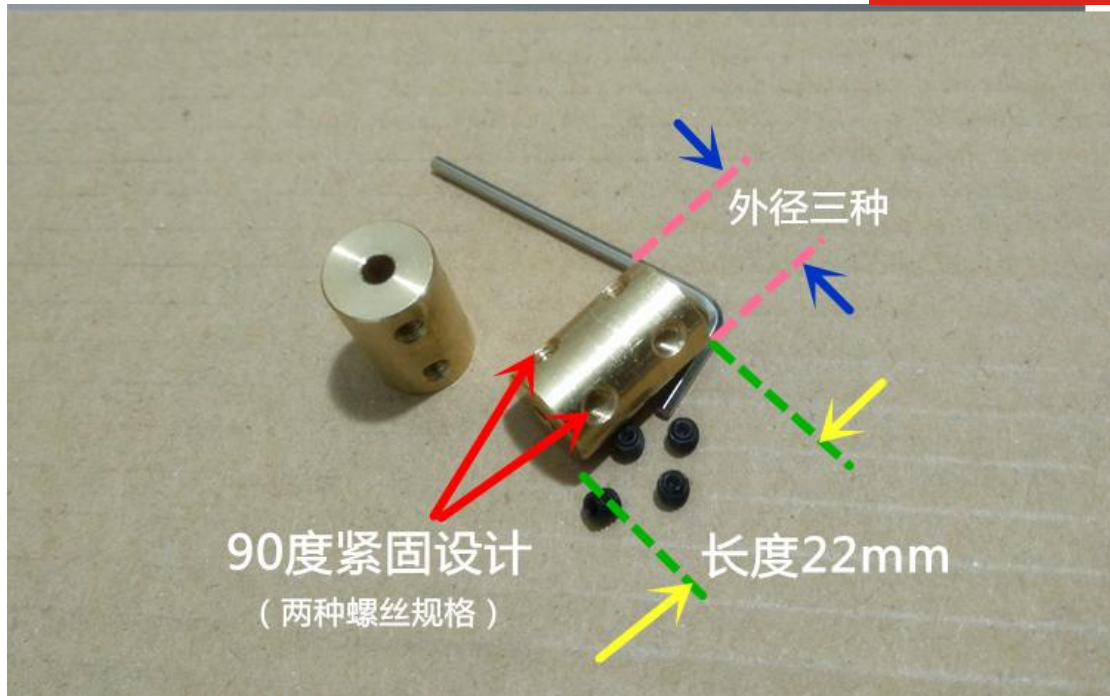

以下 11 種，聯軸器外徑為 14mm，長度為 22mm：

純銅材質，孔徑誤差在 0.03mm（基本可忽略），通孔設計，2 個孔徑長度各占聯軸器一半！

廣泛適用於電機、五金、模具、機械傳動的場合

- 4-4** 表示一邊孔徑 **4mm**，另一端孔徑 **4mm**；（側邊孔使用 **M4** 機米螺絲）
- 4-5** 表示一邊孔徑 **4mm**，另一端孔徑 **5mm**；（側邊孔使用 **M4** 機米螺絲）
- 4-6** 表示一邊孔徑 **4mm**，另一端孔徑 **6mm**；（側邊孔使用 **M4** 機米螺絲）
- 5-5** 表示一邊孔徑 **5mm**，另一端孔徑 **5mm**；（側邊孔使用 **M4** 機米螺絲）
- 5-6** 表示一邊孔徑 **5mm**，另一端孔徑 **6mm**；（側邊孔使用 **M4** 機米螺絲）
- 5-8** 表示一邊孔徑 **5mm**，另一端孔徑 **8mm**；（側邊孔使用 **M4** 機米螺絲）
- 6-6** 表示一邊孔徑 **6mm**，另一端孔徑 **6mm**；（側邊孔使用 **M4** 機米螺絲）
- 6-8** 表示一邊孔徑 **6mm**，另一端孔徑 **8mm**；（側邊孔使用 **M4** 機米螺絲）
- 8-8** 表示一邊孔徑 **8mm**，另一端孔徑 **8mm**；（側邊孔使用 **M4** 機米螺絲）
- 7-8** 表示一邊孔徑 **7mm**，另一端孔徑 **8mm**；（側邊孔使用 **M4** 機米螺絲）
- 7-7** 表示一邊孔徑 **7mm**，另一端孔徑 **7mm**；（側邊孔使用 **M4** 機米螺絲）