

# ● ZYTD 電機馬達

## 产品参数

数据会说话




### ZYTD-38S (EE)

#### 主要用途

自动贩卖机、后视镜镜面调整、扫描机、中控锁、智能家居、办公自动化、家庭自动化、生产自动化、医疗器械、金融机械、游戏机械、智能开窗器、碎纸机、电动保险箱、电子门锁、高档玩具。







#### 电机单体外形图

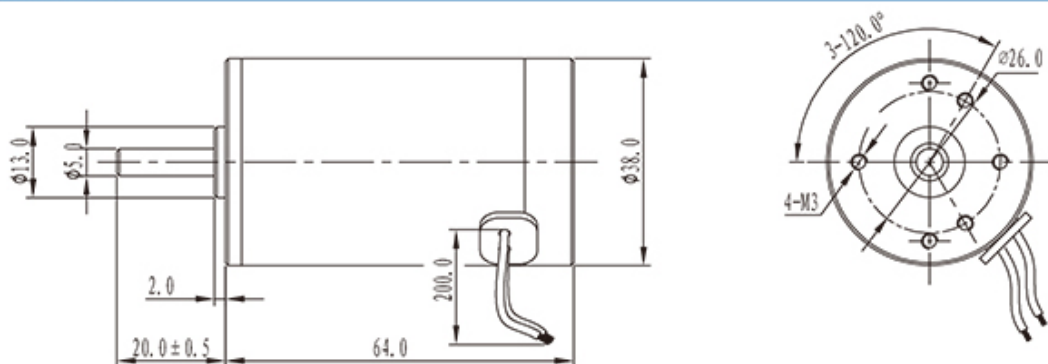

#### 电机电器性能

机种名	电压	空载		负载		回转方向	质量	备注
	D.C	电流 (mA)	转速 (r/min)	力矩 (gf.cm)	电流 (mA)		转速 (r/min)	
ZYTD-38S-R	12V	190	3000	180	670	2400	300	
ZYTD-38S-R	12V	350	4000	230	1030	3200	300	
ZYTD-38S-R	24V	320	5000	320	970	4000	300	
ZYTD-38S-R	24 V	420	6000	400	1200	4800	300	

# 电机单体负荷特性图

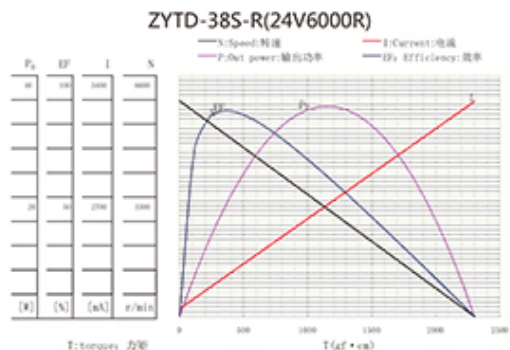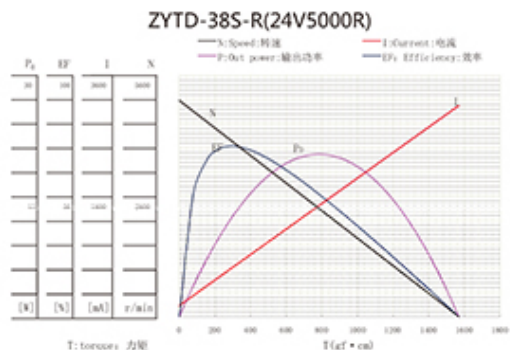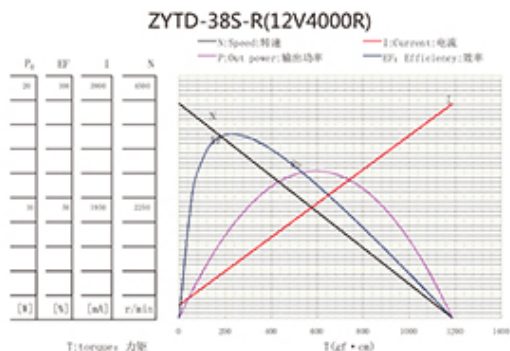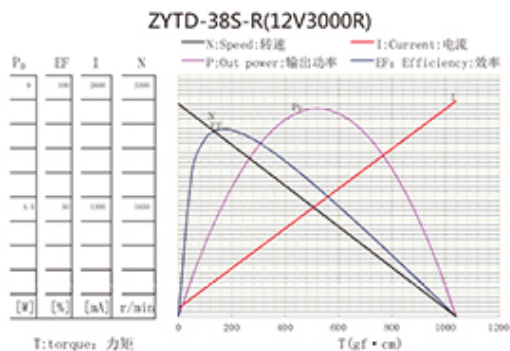

## 使用容差

注意电压和电流的使用范围，在本标准规定的情况下使用电机，否则电机性能和电机寿命会下降。

## 搬运电机

轻拿轻放，尽可能利用电机外壳部分。

## 电机接线

有刷电机：红色引线接正极，黑色引线接负极，如果接反，电机旋转方向相反。

无刷电机：请严格按照接线图接线，接反电源线会造成电机损坏。

## 过负载

尽可能的在我公司规定的负载范围内使用，严禁电机堵转或接近堵转状态过长时间运行。否则电机烧坏。

## 电机储存

储存温度：0°C~40°C；储存湿度：15%-90%RH；避免放置在高温、高湿及有腐蚀性气体的环境中。

## 电机使用温度：0°C~50°C