






SMT-DC电源插座系列

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

相关参数说明：

使用条件：	使用温度范围：-40-55℃
额定负荷：	DC 30V 0.5A
接触电阻：	≤0.03Ω
绝缘电阻：	≥100MΩ DC250V
耐 压：	AC 500V(50Hz)/min
插 拔 力：	3-20N
寿 命：	5000次

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

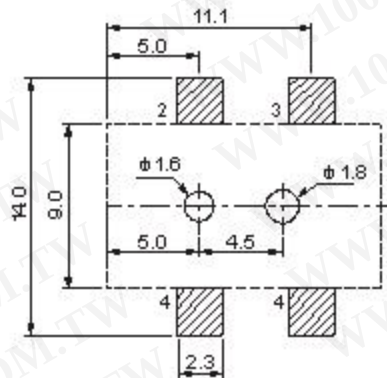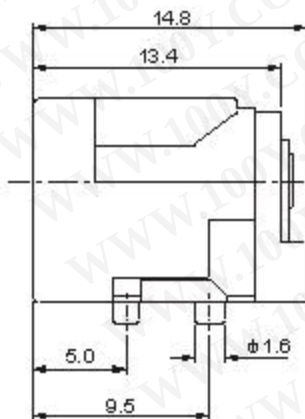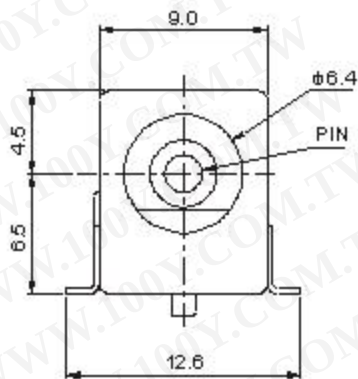

PIN	φ2.0	φ2.5
APPD		

