

勝特力材料 886-3-5773766  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 汽车熄火救星

充电一次启动80次 | 零下-50°C也能启动

**2000A峰值电流**

**16000毫安时  
大容量**



# 八大核心技术 让您放心出行



16000mAh



2000A峰值电流



柴/汽双启



双USB充电



DO反接保护



SOS照明



短路保护



温度保护

# 2000A峰值电流 一打就着

柴汽通用 强劲电流 没电瞬启

## 80次

一次充电，可支持启动80次

**7.0L  
汽油车**

支持12V/7.0L  
规格以内的汽油车

**6.5L  
柴油车**

支持12V/6.5L  
规格以内的家用柴油车



## —— 适用车型 ——



家用汽车



面包车



货车



越野车



皮卡



摩托车

温馨小贴士：应急启动电源在满电的情况下根据不同的环境可启动80次，同时根据车的排量大小/年限/汽车亏电情况不同数值有偏差。请以实际情况为准。

## 只需四步 新手/女司机也能操作



1 红色夹子连接汽车电源“+”极，黑色夹子连接汽车电源“-”极。



2 将插头插入相应孔位，检查应急启动电源电量，DO插头插入应急电源DO接口。



启动汽车。注意:请事先关闭车内导航、空调等高耗电设备,然后清理汽车电源接头生锈物和灰尘脏物。



启动成功后取下启动电源,先拔掉DO插头,再从汽车电瓶上取下电瓶夹。

## 强劲输出 启动大排量汽车

黑科技-富铝锂电池技术,能承受汽车启动瞬间强大的电流冲击



耐低温

耐高温

耐磨损



## 拥有先进的 QC 3.0技术

高效快速充电技术对电压提供了更为精细的范围，从3.6至20V以0.2递增，这样可以让您的手机达到所需的目标水平，同时兼容快充1.0及快充2.0设备



自动识别 可放可充



充电速度快75%




智能电压保护



## 充电效率提升10%

拿3000毫安的电池做测试, 充电30分钟, QC3.0的电量从0%充至**71%**, QC2.0有63%的充电电量。而普通充电设备仅有18%的充电电量。

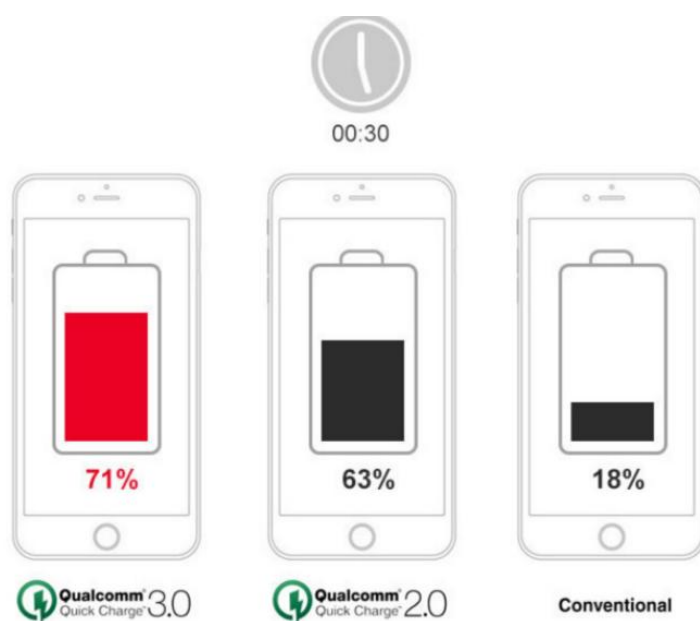

# 手机/数码充电续航

能适应市场上大多数码电子产品



支持  
18W快充

30分钟  
充满80%



—— 可兼容以下数码产品供电 ——



# 救援照明 LED/SOS急救



露营



尾随



夜路



## 常亮


长按开关键  
打开/关闭



一直亮

## 爆闪

常亮状态下  
单击开关键



交替闪烁

## SOS

爆闪状态下  
单击开关键



三长两短

# 不惧严寒 低温启动 适应性强



85°C

适用范围广，随车  
携带更安心

-50°C

在北方寒冷地带  
均可正常使用

(数据来源于漠河客户)



# DO防反插口设计

DO接口防正负极反接



## 橡胶保护盖

一体化设计，保证12V输出稳定，防水防尘防金属物触碰

## DO防反插口设计

纯铜制造，防止用户电瓶夹插反，保护您的爱车和启动电源



## 智能夹 怎么接都不怕 防护进一步升级

接反自动报警提示-女司机/新手也能轻松搞定





## QDSP智能线夹**正常**电压显示状态

**14.0v**    **16.8v**

QDSP智能线夹显示在14.0V至16.8V之间，且显示顶部没有点亮字符，说明产品在正常状态下，是可以使用的。

注：民航局规定，3C产品均不能办理托运，需随身携带上飞机，电将军应急电源各参数均在机身标记符合带上飞机的需求。

### 短路保护

当不小心将电瓶夹正负两极触碰将会自动断开并报警

### 反接保护

当电瓶夹与汽车电瓶正负极接反时，会自动断开并报警

### 过充保护

当汽车启动成功后会自动切断电源，防止发生反充

### 过放保护

启动电源电量过低时，会自动切断并报警，防止对启动电源造成损害

### 过流保护

当所需电流超过启动电源电流峰值时会断开并报警

# 产品参数



G21 X4	产品型号	G21 X5	爆款推荐
12000mAh (44.40wh) 不虚标	电池容量	16000mAh (59.20wh) 不虚标	
12V	启动电压	12V	
<b>1500A</b>	峰值电流	<b>2000A</b>	
750A	启动电流	1000A	
5V/2.1A QC3.0	USB输出	5V/2.1A QC3.0	
5V/3A	充电方式	5V/3A	
第三代QDSP智能夹（防反插式）	夹子类型	第三代QDSP智能夹（防反插式）	
≤5.7L以内汽油车 ≤4.0L以内柴油车	适用车型	≤7.0L以内汽油车 ≤6.5L以内柴油车	
LED大灯+爆闪+SOS	手电筒/应急灯	LED大灯+爆闪+SOS	
<b>-50°C-85°C</b>	适用温度	<b>-50°C-85°C</b>	
type-C快充	充电方式	type-C快充	
约3-4小时左右	充电时长	约3-4小时左右	
192x90x36mm	产品尺寸	192x90x36mm	

# 场景应用



【汽车亏电】



【寒冷导致打不着火】



【汽车闲置】



【露营/SOS救援】



【自驾游】



【数码充电】



便携式充气泵  
直接接移动应急电源使用

## 尊享套餐X5

(配3A充电头+充气泵)



充气泵



3A充电头



品牌礼包



快充线



智能线夹



品牌包装盒



G21X5