

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

無油式真空幫浦/空壓機

Rocker 系列的真空幫浦/空壓機為活塞往復式運作，完全不需加油保養。
 運用現今電子及機械工業的進步，研發出符合人性操作之產品
 Rocker's 家族的特點為安靜、低震動，重量輕、體積小，低噪音、無污染

■ 安靜、低振動

使用直驅式馬達動力傳輸及高級吸震腳墊，使操作噪音值僅50分貝 (Rocker 300, 400)，
 是同等級產品中噪音最低，震動最小者

■ 重量輕、體積小

鋁合金外殼設計帶給 Rocker's 系列及相關產品擁有最輕的重量及最小的體積

■ 無污染、免保養

無油式的設計減低產品污染且完全無需保養，我們並且提供產品二年的免費零件服務

■ 應用



Rocker系列可當真空幫浦及空壓機，廣泛運用於實驗室及各種產業，例如

- 微生物檢測
- 懸浮固體檢測
- 液體過濾
- 空氣採樣
- 真空吸取
- 水中打氣
- 真空烘箱



Rocker 300 無油式真空幫浦

外觀尺寸

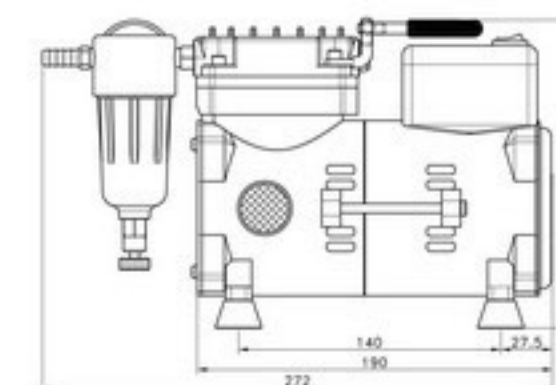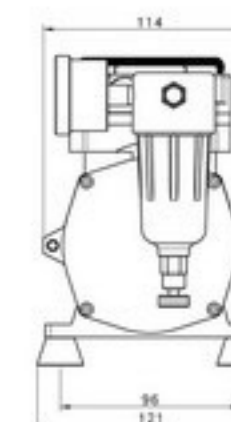

產品規格

型號	Rocker 300	
電壓	110-120V/60Hz	220-240V/50Hz
功率 (W)	65	60
耗電量 (A)	0.7	0.3
最大真空度	-650mmHg=85.5kPa=110torr	
抽氣速率	0mmHg	20 l/min=0.71CFM
	100mmHg	17 l/min=0.6CFM
	200mmHg	15 l/min=0.53CFM
	300mmHg	12 l/min=0.42CFM
	400mmHg	9.5 l/min=0.34CFM
	500mmHg	6.5 l/min=0.23CFM
抽氣速率	600mmHg	2 l/min=0.07CFM
	1700RPM	1450RPM
電容	6uf/250v	2uf/450v
馬力	1/8HP	
極數	4P	
淨重	4.1kg	
毛重	5.1kg	
風管接頭	5/16"	
噪音值	50dB	

• PS: 100mm Hg=13.33kpa, 1l/min=0.035CFM