


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

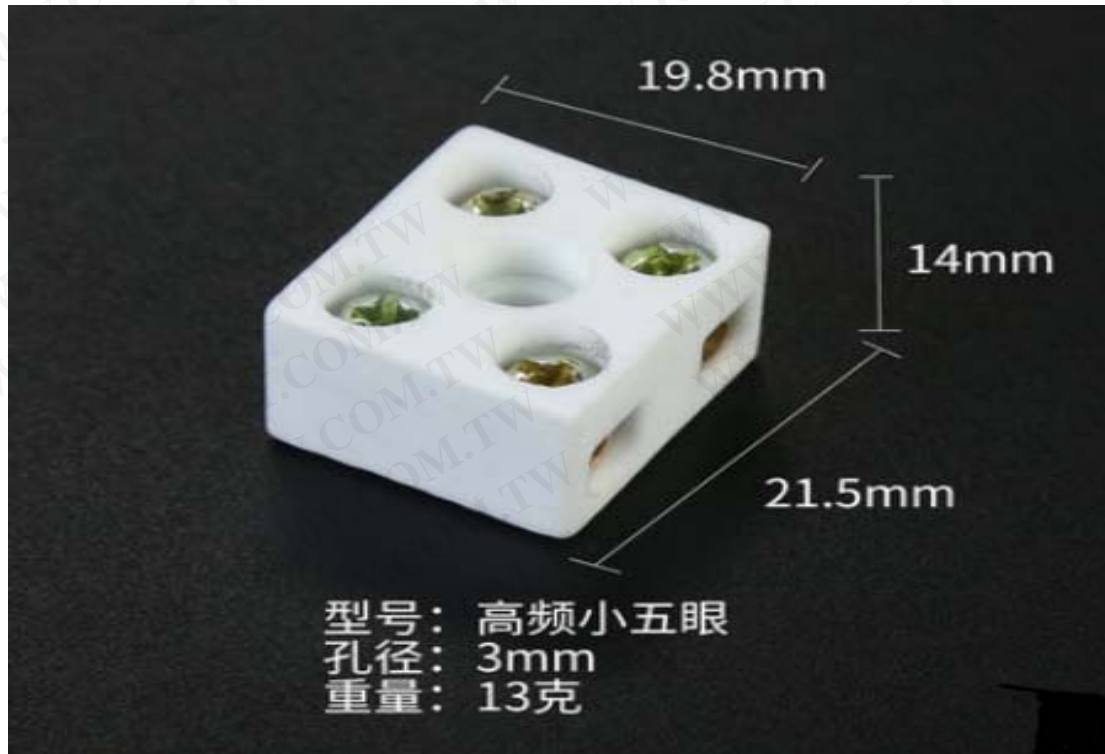

電流：10A
額定電壓：500V

一· 產品特點：

1. 外殼材料採用:氧化鋁或滑石瓷製作生產 2. 技術方面利用:熱壓注工藝製造

二· 產品性能：

1. 絕緣、耐高低溫，耐震性能好；在使用中完全不會受熱變形，並在氣溫大幅度變化下，殼體不收縮不破裂；與線路路緊密結合後，能達到防塵防水效果，最高承受溫度 500-1000 度

2. 技術參數：電擊穿強度 15—20KV/mm

線膨脹係數 (6.5—8) ×

尺寸公差 ≤ ±0.1mm

三· 應用領域：

廣泛用於電熱設備，電源連接，高檔插座及特殊行業用插座，電源、變壓器、儀器、儀錶、電視機、汽車等設備