




1. 額定電流: 20 安培 (共有 15 安培~65 安培可供選購)
2. 額定電壓: 600 伏特
3. 外觀尺寸: 33.7*18.2*15.6mm (長*寬*高),
4. 適用導線: 4.0mm² / AWG #26-12
5. 螺絲大小: M3
6. 電極數: 3 Pole
7. 陶瓷本體設計可耐高溫
8. 可廣泛應用於各種接線場合, 例如: 配電盤, 控制面板, 變壓器, 機械設備, 不斷線系統, 發電機組, 冷凍空調, 電池組, 照明設備, 船舶飛機等等

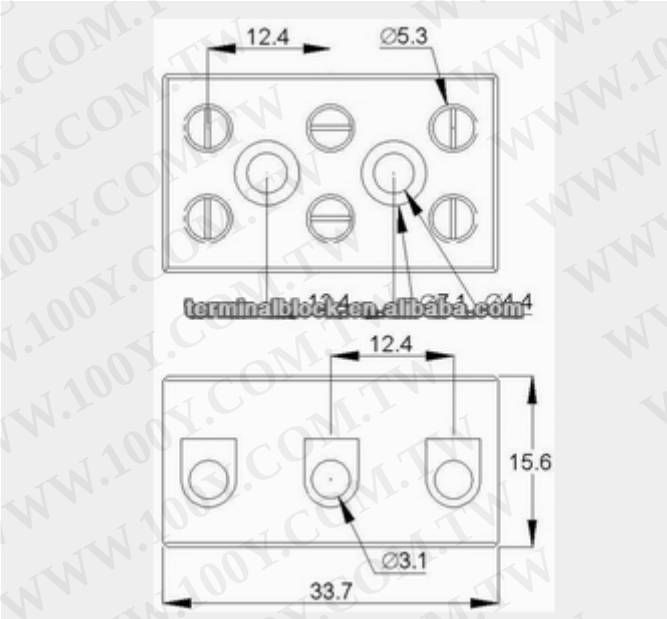

產品型號	TC-503-A	TC-203-A	TC-652-A	TC-202-A	TC-152-A
產品照片					
尺寸規格 長 x 寬 x 高 [mm]	37.0 x 22.1 x 19.0	33.7 x 18.2 x 15.6	32.9 x 29.2 x 22.0	21.6 x 18.2 x 15.6	21.5 x 17.6 x 14.0
節距 [mm]	13.5	12.4	17.8	12.4	12.8
額定電壓 [V]	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
額定電流 [A]	50 A	20 A	65 A	20 A	15 A
Poles [P]	3	3	2	2	2
導線尺寸 [AWG]	# 18-8 AWG	# 26-12 AWG	# 14-6 AWG	# 26-12 AWG	# 26-14 AWG

導線尺寸	10 mm ²	4.0 mm ²	16.0 mm ²	4.0 mm ²	2.5 mm ²
[mm ²]					
基座絕緣材料	陶瓷	陶瓷	陶瓷	陶瓷	陶瓷
工作溫度	250 °C	250 °C	250 °C	250 °C	250 °C
顏色	白	白	白	白	白
螺絲規格	M3.5	M3	M4	M3	M3