


连接器参数

电器性能			
1	特性阻抗	50欧姆	
2	频率范围	DC-6GHz	
3	驻波比	≤ 1.2 (DC-6GHz)	
4	介电耐压	$\geq 2500V$	
5	介电电阻	$\geq 5000M\Omega$	
6	PIM3	$\leq -160dBc$	
机械性能			
1	耐用性	配合循环 ≥ 500	
材料和镀层			
	描述	材料	电镀
1	外壳	黄铜	三合金/金/镍
2	绝缘子	聚四氟乙烯	-
3	中心导体	黄铜	银/金
4	垫片	硅橡胶	
5	其他	黄铜	镍
环境因素			
1	温度范围	$-40^{\circ}C \sim +200^{\circ}C$	
2	防水	IP67	

N-JC-5

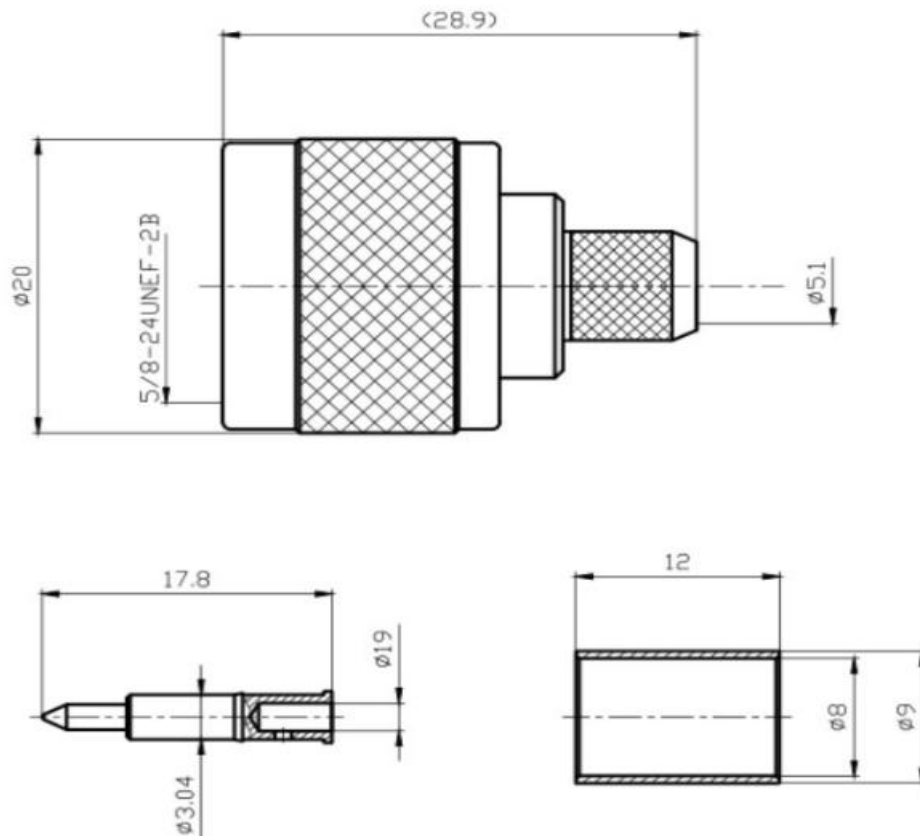

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>