




勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

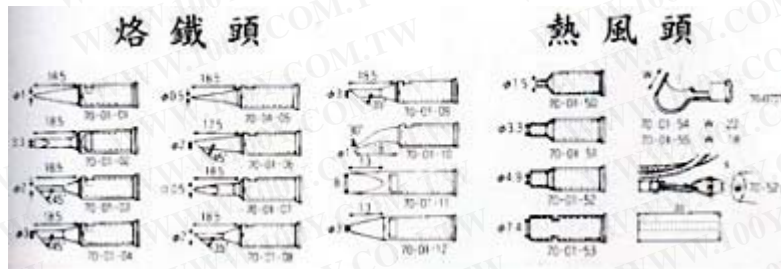

| Item No. | Description | | | Unit |
|-----------------|-----------------|--------------|----------------|------|
| 525.9000 | 自熱烙鐵 | 90AUTO | 紙盒裝 | 組 |
| 525.7000 | 自熱烙鐵 | N-70B | 紙盒裝 | 組 |
| 零 件 | 525.7001 | 烙鐵頭 | 70-01-01 | 支 |
| | 525.7002 | 烙鐵頭 | 70-01-02 | 支 |
| | 525.7003 | 烙鐵頭 | 70-01-03 | 支 |
| | 525.7004 | 烙鐵頭 | 70-01-04 | 支 |
| | 525.7005 | 烙鐵頭 | 70-01-05 | 支 |
| | 525.7006 | 烙鐵頭 | 70-01-06 | 支 |
| | 525.7007 | 烙鐵頭 | 70-01-07 | 支 |
| | 525.7008 | 烙鐵頭 | 70-01-08 | 支 |
| | 525.7009 | 烙鐵頭 | 70-01-09 | 支 |
| | 525.7010 | 烙鐵頭 | 70-01-10 | 支 |
| | 525.7011 | 烙鐵頭 | 70-01-11 | 支 |
| | 525.7012 | 烙鐵頭 | 70-01-12 | 支 |
| 部 | 525.7024 | 陶瓷火口 | 80-04U(70用) | 支 |
| | 525.7026 | 過濾器 | 70B專用 70-07TU | 支 |
| | 525.7027 | 過濾器 | 80-38U(70.90用) | 支 |
| | 525.7038 | 開關 | 80-38U(70用) | 支 |
| | 525.7050 | 熱風頭 | 70-01-50 | 支 |
| | 525.7051 | 熱風頭 | 70-01-51 | 支 |
| 份 | 525.7052 | 熱風頭(標準配備) | 70-01-52 | 支 |
| | 525.7053 | 熱風頭 | 70-01-53 | 支 |
| | 525.9007 | 陶瓷火口 | 90-04U | 支 |
| | 525.9017 | 火口過濾器 | 90-17U | 支 |
| | 525.9038 | 電子開關 | 90-38U | 支 |
| 525.6000 | 自熱烙鐵 | 60A | | 支 |
| 525.6001 | 烙鐵頭 | 60-01-01 | | 支 |
| 525.6007 | 過濾器 | 60-07U(60A用) | | 支 |
| 525.6052 | 熱風頭(標準配備) | 60-01-52 | | 支 |

功能比較表:

| 產品編號 | 原廠編號 | 烙鐵溫度 | 熱風溫度 | 瓦斯容量 | 使用時間 | 噴火功能 | 全長 |
|-----------------|----------|----------------------------|-------|------|------|--------|-------|
| 525.9000 | 90AUTO | 250°C ~ 500°C (20W ~ 80W) | 650°C | 28cc | 4小時 | 無 | 265mm |
| 525.9100 | AUTOMINI | 200°C ~ 450°C (15W ~ 60W) | 650°C | 14cc | 75分鐘 | 無 | 208mm |
| 525.7000 | N-70B | 200°C ~ 500°C (15W ~ 80W) | 600°C | 28cc | 2小時 | 1300°C | 242mm |
| 526.1500 | 150AUTO | 250°C ~ 530°C (20W ~ 200W) | 540°C | 63cc | 8小時 | 無 | 302mm |