

賽威樂 強力真空吸錫機

968 數位型

特點


- 數位顯示溫度，可清楚知道除錫烙鐵溫度。
- 吸錫烙鐵採高效率鎳鉻絲發熱體，加溫速度快，溫度補償迅速，可輕易吸取多層板上貫孔元件的殘錫。
- 具有延遲功能，可避免錫渣殘留在吸錫頭內造成堵塞。
- 具自動省電功能十五分鐘以上未使用，自動將瓦特數降低一半，以節省能源及保護烙鐵頭。
- 採用高吸力真空泵浦，吸力可達 600mm/Hg 以上，可將多層板的錫渣吸除乾淨。
- 零電壓開關電路，無雜訊干擾。
- 附壓力表可顯示真空吸力。
- 發熱體採 AC24V 低壓供電，絕對安全。
- 烙鐵電線採用耐高溫矽膠，不燃燒。
- 可選購 HAP60 用來拔取表面黏著之電阻電容元件。

HAP60



968

吸錫頭尺寸圖

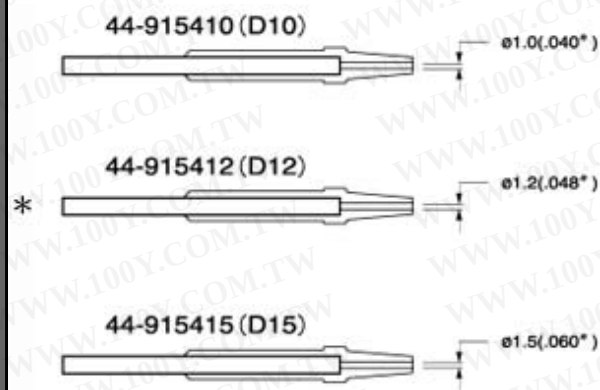

* Standard Tip

● 以上吸錫頭亦適用 988 及 988D 機種。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

規格表

型號	988D	
電壓	110V 或 220V	
可搭配配件	吸錫筆	吹風筆
配件型號	DIA60	HAP60 (選配)
使用電壓	24VAC	24VAC
發熱體功率	60W	60W
溫度範圍	200°C-450°C	300°C-450°C
標準焊頭	D12	1.2mm
機身尺寸	200 x 235 x 115mm(W x L x H)	
重量	5.3Kgs	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)