

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

賽威樂 988 強力真空除錫焊錫機




The best multi-functional soldering / desoldering system available.

特點:

- 吸錫烙鐵採用高效率鎳鉻絲發熱器，焊錫烙鐵採用陶瓷發熱器，加溫速度快，溫度補償迅速，壽命長，對多層板效果尤為顯著。
- 具有延遲功能，可避免錫殘留在吸錫頭內，造成堵塞。
- 15分鐘未使用時自動將瓦數降低為一半，以節省能源及保護電熱管。
- 內含高吸力真空泵浦，吸力可達 600mm/Hg 以上，絕對適用於多層電路板。
- 真空壓力錶顯示吸力。
- 零電壓開關電路(Zero Voltage Switching)裝置，無雜訊干擾。
- 為低壓 24V 輸出，安全性更高。
- 烙鐵電線均使用矽橡膠，耐高溫，不燃燒。
- 可選購熱風筆，拆焊 SMD 元件。
- 可選購雙夾式烙鐵可快速拆焊 SOP SOJ 元件。

DESOLDERING TIPS

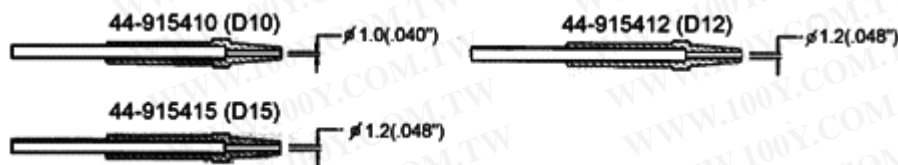

SPECIFICATIONS

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Model	988			
Mains power VAC	As requested			
Iron assembly	Solder	Desolder	Tweezers (optional)	Hot Air Pencie (optional)
Part #	107ESD	DIA60A	TWZ60	HAP60
Heater output	24Va.c.	24Va.c.	24Va.c.	24Va.c.
Heater power	60W	60W	30Wx2	60W
Vacuum pump poerating voltage	115Va.c. for 100-120V, 230Va.c. for 220-240V mains power			
Temperature range	200-480 °C	300-450 °C	150-430 °C	350 °C
	400-900 °F	570-850 °F	300-800 °F	662 °F
Standard tip	* 44-510601 (B01)	*44-915412 (D12)	*46-060102 (TZ02)	
Dimensions (W X L X H)	30 X 250 X 145 mm 12.60 X9.84 X 5.71 in			
Net weight (excluding optional accessories)	6.5 kgs (14.3 lbs)			

*HAP60 optional Hot Air Pencil available after June 1st, 1999

SOLDERING TIPS

