


產品名稱：變頻器

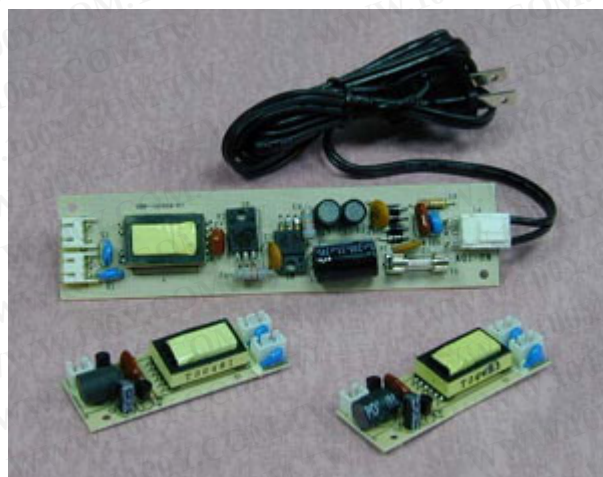

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

規格特性：

型號	輸入電壓	輸出電流(mA)	單/雙輸出	燈管長度(mm)	尺寸 長 x 寬 x 高(mm)	輸出電壓
DI0012-340-2C	DC 12V	5	2	120~340	62*24*14.5mm	400
AL-IDC012	DC 12V		1			400

冷陰極燈管之特性及應用

1.特點

- 耗電量低
- 壽命長(依電量的高低而不同，平均 12000~15000 小時)
- 佔用空間小

2.應用

- LCD 的背光源
- 各種光源(例：掃描器，....)
- 燈飾用的光源
- 壓克力雕刻導光源及薄型廣告燈箱等之光源...
- 家庭用、測量用的光源及其他用途

3.尺寸

管徑 $\varnothing$ 4.1mm，長度 76mm~350mm

管徑 $\varnothing$ 2.6mm，長度 40mm~480mm

4.特性

管徑	燈管長度	管電壓	管電流	功率	輝度	壽命
4.1	76	210 $\pm$ 40	5.00	1.05 $\pm$ 0.30	15000 $\pm$ 3000	15000 $\pm$ 3000
	100	245 $\pm$ 40	5.00	1.22 $\pm$ 0.30	16000 $\pm$ 3000	15000 $\pm$ 3000
	150	310 $\pm$ 40	5.00	1.55 $\pm$ 0.30	16000 $\pm$ 3000	15000 $\pm$ 3000
	200	310 $\pm$ 40	5.00	1.55 $\pm$ 0.30	16000 $\pm$ 3000	15000 $\pm$ 3000
	230	440 $\pm$ 40	5.00	2.20 $\pm$ 0.30	17000 $\pm$ 3000	15000 $\pm$ 3000

2.6	250	470±40	5.00	2.35±0.30	17000±3000	15000±3000
	300	570±40	5.00	2.85±0.30	18000±3000	15000±3000
	340	730±40	5.00	3.12±0.30	19000±3000	15000±3000
	350	730±40	5.00	3.65±0.30	19000±3000	15000±3000
	040	160±40	5.00	0.8±0.30	32000±3000	15000±3000
	100	265±40	5.00	1.3±0.30	32000±3000	15000±3000
	150	350±40	5.00	1.8±0.30	32000±3000	15000±3000
	170	400±40	5.00	2.0±0.30	32000±3000	15000±3000
	238	520±40	5.00	2.6±0.30	32000±3000	15000±3000
	265	470±40	5.00	2.9±0.30	32000±3000	15000±3000
	300	575±40	5.00	3.2±0.30	32000±3000	15000±3000
	320	680±40	5.00	3.4±0.30	32000±3000	15000±3000
	360	760±40	5.00	3.8±0.30	32000±3000	15000±3000
	480	980±40	5.00	4.9±0.30	32000±3000	15000±3000

冷陰極管編號原則

一.形式：

FC	□□—□□	/ □□	□□□
(1)	(2)	(3)	(4)

二.說明：

(1)FC：冷陰極管

(2)光色

光色	光源色	色溫(K)	波長(nm)	備註
8500	晝光色	8500		
EX-D	三波長晝光色	6500		
EX-N1	三波長晝白色	5400		
EX-WW	三波長暖白色	2800		
R-A1	紅色		612	
G-A1	綠色		528	
B	藍色		453	
BL-A2	UV		368	
Y	黃色		583	
PU-A1	紫色			

(3)管徑：41 表 $\varnothing$ 4.1mm


(4)燈管長度，單位為 mm。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


產品組合

本公司提供 CCFL 之產品組合，分為下列三種組合


1.Model A：單冷陰極燈管



2.Model B：冷陰極管搭配線材

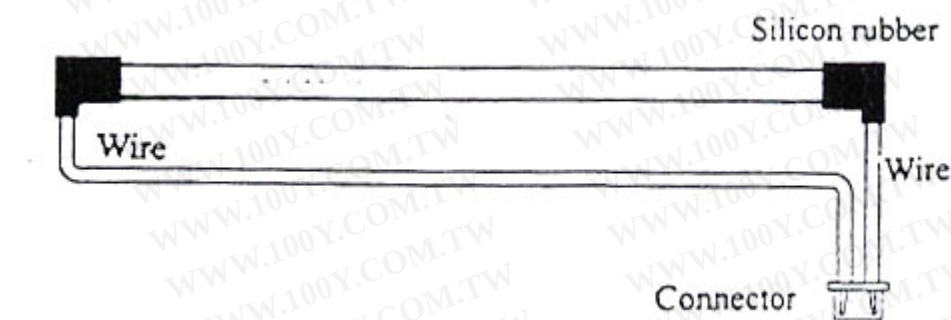

3.Model C：變頻器組

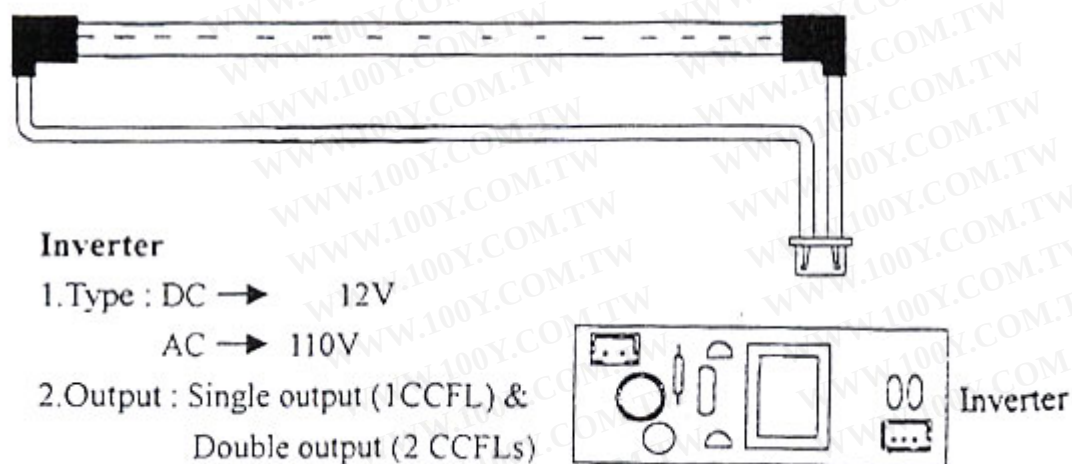

變頻器

型號	輸入電壓	輸出電流(mA)	單/雙輸出	燈管長度(mm)	尺寸：寬長高 (mm)
----	------	----------	-------	----------	----------------



RF10-12-300-2-060(含 CASE)

DC12V 6 2 200~300 22x64x21



D12-D41375-W150

DC12V 6 2 300~500 25x84x16



D12-D41200-W200(未含 CASE)

DC12V 5 2 200mm 以下用 24x70x19



A110-D41350-W200

AC110V 6 2 200~350 27.5x120x16



A110-D41150-W200

AC110V 6 2 200mm 以下用 25x100x16



CA-DAUJ34000
 CA-DAUJ30000
 CA-DEAJ42002

AC110V 5 2 340 22x192x17

AC220V 5 2 300 22x192x17

AC110V 5 2 420 22x192x17

AC220V 5 2 420 22x192x17



CC-D1230000(穩壓型, 汽車專用)

DC 12~16V 5 2 300 30x76x27



TINY4WDC12

DC12V 2

勝 特 力 材 料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)