

ASA 好幫手全自動電動起子 / 防靜電型

Full-auto shut off electric screwdrivers / ESD type

低壓直流馬達驅動型 (附電源控制器)

Low voltage DC motor driving (with controller)



可訂製ESD防靜電型

ESD type is available for ordering.



槓桿式 Lever start type · 快速式 High speed type (S)

機種名 Model No.	輸出扭力範圍 Torque range		無載轉速 No Load Speed (rpm)	適用螺絲 Available screw	
	kgf-cm	lbf-in		機械牙徑 Machine screw ϕ	自攻牙徑 Tapping screw ϕ
ASA-2000	0.3 ~ 2.0	0.26 ~ 1.7	1000	1.0 ~ 2.2mm / 0.04 ~ 0.09in	1.0 ~ 2.0mm / 0.04 ~ 0.08in
ASA-3000	0.5 ~ 5.0	0.43 ~ 4.3	1000	1.0 ~ 2.6mm / 0.04 ~ 0.10in	1.0 ~ 2.3mm / 0.04 ~ 0.09in
ASA-4000	1.0 ~ 6.0	0.87 ~ 5.2	1000	1.4 ~ 2.6mm / 0.06 ~ 0.10in	1.4 ~ 2.3mm / 0.06 ~ 0.09in
ASA-4500	1.5 ~ 10.0	1.30 ~ 8.7	1000	2.0 ~ 3.0mm / 0.08 ~ 0.12in	2.0 ~ 2.6mm / 0.08 ~ 0.10in

適用電源控制器 Available controller

外觀 Outline	機種名 Model No.	工作電壓(AC) Operating vol.	輸出電壓(DC) Output vol.	體積(mm) Dimension	重量(g/lb) Weight	可操作起子數 Drivable	安規認可 Approval by
	APS-35A	100 ~ 120V	35V (恆壓constant)	132 x 69 x 42	470 / 1.0	1 screwdriver	UL, cUL, CE
	APS-35E	220 ~ 240V					
	APT-35D	115V	35V / 25V	220 x 118 x 96	3400 / 7.5	2 screwdrivers	UL, cUL, CE
		230V					
	A2	110V	35V / 25V	135 x 90 x 70	1130 / 2.49	1 screwdriver	—
		220V, 240V					

電動起子週邊設備 (選購品) Attachment of electric screwdriver (Optional)

外觀 Outline	名稱 Description	規格 Specification
---------------	-------------------	---------------------



彎90°轉接頭
Right angle head

4A9115



扭力護套
Torque cover

4H1089



彈吊車
Balancer

型號 Model	載重 Load		伸縮長 Extend L.
	kgs	lbs	
SB-1.2	0.5-1.2	1.1-2.6	1.6 m
SB-2.0	1.0-2.0	2.2-4.4	1.6 m
SB-3.5	3.5	6.8	1.6 m

工作電壓 Power Source

35VDC

扭力精度 Torque Accuracy

極精準 High precision

扭力調整 Torque Setting

無段式 Stepless

重量 Weight

380g / 0.83lb

長度 Length

208mm / 8.2in

握持直徑 Grip diameter

32mm / 1.26in

適用起子頭 (選購品)

$\phi 4$, 6.35(1/4") 六角對邊 hex shank

Available bit size (optional)


勝特力材料 886-3-5753170

勝特力電子(上海) 86-21-54151736

勝特力電子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

輸出扭力曲線表 Torque Curve

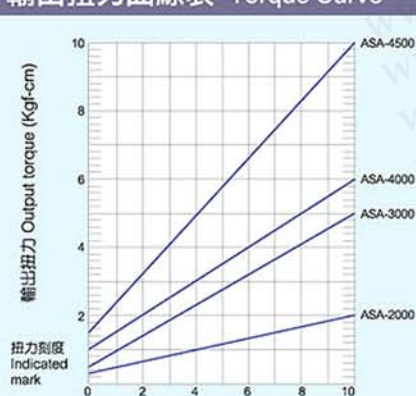

槓桿式 Lever start type

