


0615 KSS 浪管固定頭 FLEXIBLE CONDUIT ADAPTOR

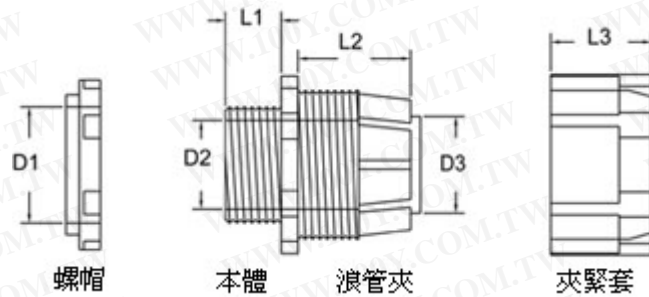

材 質：UL合格之NYLON66(灰色)，防火等級94V-2。

構 造：本產品分成螺帽、本體、及夾緊套三部份，可配合電氣管使用；

達到固定及防水的作用。

用 法：1.先將本體套入機板，再以螺帽固定之。

2.將浪管插入夾緊爪中，再以夾緊套作正向旋轉迫緊。

用 途：配電盤，機械中電氣管固定用。

本公司備有適用浪管—浪管延長接頭；浪管-PVC管轉換接頭，歡迎洽購。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型號 Item No.	鐵板 孔徑 D1	最大 出 線孔 徑 D2	適用 浪 管內 徑 D3	螺紋 L1	接合 長度 L2	夾緊 套 長度 L3	適用浪管 Conduit Suitable	包裝 Packing
<input type="checkbox"/> BG-16	15.9	11.0	10.8	10.0	17.9	15.7	BG-16P	每包 50pcs
<input type="checkbox"/> BG-18	17.2	11.0	13.8	11.0	19	16	BG-18P 3分 (3/8")	
<input type="checkbox"/> BG-20	19.2	15.0	14.7	10.0	17.7	16.0	BG-20P	
<input type="checkbox"/> BG-22	20.6	14.8	17.2	11.0	19.0	16.0	BG-22P 4分 (1/2")	
<input type="checkbox"/> BG-25	23.1	18.0	19.6	11.3	23.4	21.0	BG-25P	
<input type="checkbox"/> BG-26	24.0	17.7	20.3	12.5	25.0	20.0	BG-26P 6分 (3/4")	
<input type="checkbox"/> BG-32	31.2	26.0	24.3	12.0	22.8	20.6	BG-32P	每包 25pcs
<input type="checkbox"/> BG-34	32.5	25.8	28.7	12.5	25.0	21.0	BG-34P 1吋 (1")	
<input type="checkbox"/> BG-40	37.5	31.5	31.6	11.3	23.6	20.7	BG-40P	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

40								
<input type="checkbox"/> BG-42	38.7	31.5	35.0	12.5	25.0	21.0	BG-42P 1吋 2分(1 1/4")	
<input type="checkbox"/> BG-48	44.0	37.5	40.5	12.6	22.3	20.7	BG-48P	每包 10pcs
<input type="checkbox"/> BG-50	44.0	37.5	39.5	12.6	21.6	20.7	BG-50P	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)