


0801 KSS 閉端端子 COLSE-END WIRE CONNECTOR

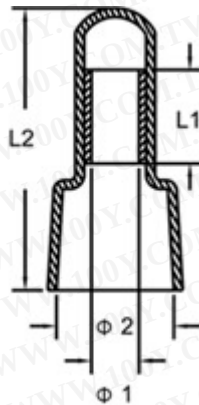

外殼材質：UL合格之NYLON66(本色)，防火等級94V-2。

用途：KSS閉端端子適用於電機、電器製品中電線接點用。

用法：使用時先將電線尾部外皮剝去，然後再插入端子中，

以夾線工具壓著即可。

特點：外殼為尼龍成型，內部銅管特長，增加電線壓接範圍

使更良於導電，並更能夾住電線，即使強烈振動亦不脫落。

AWG 與 mm ² (平方 數) 對照 表	AWG	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
	mm ²	33.4	20.8	13.2	8.4	5.3	3.3	2.1	1.3	0.83	0.52	0.33	0.21	0.1

單位：mm

型 號 Item No.	銅管 長度 L1	L2	銅管 內徑 φ1	φ2	適用電線範圍 Suitable Wires			包 裝 Packing
					平方 線 mm ²	AWG	股線 Strang	
□ CE-1	7.5	20.0	2.4	7.8	1.25	22-16	0.5-1.75	1000pcs (100pcs)
□ CE-2	7.5	20.0	3.0	8.0	2.0	16-14	1.0-3.0	
□ CE-5	8.5	25.3	3.8	10.5	5.5	12-10	2.5-6.0	500pcs (100pcs)
□ CE-8	9.5	27.2	4.7	12.0	8.0	8	4.0-9.0	