

CHY 4X 高精確度多功能數字電錶系列

CE,GS-MARK EN61010-1 過載保護 CATIII600V



CHY-400&40R 2500進位電錶

- LCD 背光(RS-232 介面 40R 機種)
- DCV: 0~250mV/2.5/25/250/600V $\pm 0.25\%$
- ACV: 0~250mV/2.5/25/250/600V $\pm 0.75\%$
- DCA: 0~250u/2500u/25m/250m/2.5A/10A $\pm 0.75\%$
- ACA: 0~250u/2500u/25m/250m/2.5A/10A $\pm 1.5\%$
- Ω : 0~250/2.5K/25K/250K/2.5M/25M $\pm 1\%$
- 頻率: 0~5HZ/50/500/5K/50K/500K/5MHZ $\pm 0.05\%$
- D U T Y C Y C L E (2HZ~20KHZ): 0.1%~99.9%
- 電容: 0.25n/25n/250n/2.5u/25uf $\pm 3\%$



CHY-48 3,1/2 多功能電錶

- DCV: 0~200mV/2/20/200/600V $\pm 0.35\%$
- ACV: 0~200mV/600V $\pm 1\%$
- DCA: 0~200u/20m/200m/10A $\pm 0.5\%$
- Ω : 0~200/2K/20K/200K/2M/20M $\pm 0.4\%$
- 溫度: -20°C~750°C $\pm 2\sim 3\%$ (含溫度棒)
- 頻率: 0~15MHZ $\pm 0.1\%$ (自動換檔)
- 電容: 0~2n/200nF/20uF $\pm 2\%$
- 導通蜂鳴, 二極體, 晶體 hfe 測試
- 大字幕, 高精度, 最大值及讀值鎖定




CHY-42 3,3/4 智慧型高精度電錶

- DCV: 0~400mV/4/40/400/1000V $\pm 0.25\%$
- ACV: 0~400mV/4/40/400/750V $\pm 0.75\%$
- DCA: 0~4m/40m/400mA/10A $\pm 0.5\%$
- ACA: 0~4m/40m/400mA/10A $\pm 1\%$
- Ω : 0~400/4K/40K/400K/4M/40M $\pm 0.3\%$
- 頻率: 100HZ/1K/10K/100K/700KHZ $\pm 0.05\%$
- 電容: 0~40nF/40nF~20uf $\pm 2\%$ /200uf $\pm 5\%$
- 具自動關機功能及自動換檔功能
- 有記憶 MAX/MIN HOLD, REL 類比顯示



CHY-48C 3,1/2 多功能電錶

- DCV: 0~200mV/2/20/200/600V $\pm 0.35\%$
- ACV: 0~200mV/600V $\pm 1\%$
- DCA: 0~200u/20m/200m/10A $\pm 0.5\%$
- Ω : 0~200/2K/20K/200K/2M/20M $\pm 0.4\%$
- 溫度: -20°C~750°C $\pm 2\sim 3\%$ (含溫度棒)
- 頻率: 0~15MHZ $\pm 0.1\%$ (自動換檔)
- 電容: 0~2n/200nF/20uF $\pm 2\%$
- 導通蜂鳴, 二極體, 晶體 hfe 測試
- 大字幕, 高精度, 最大值及讀值鎖定

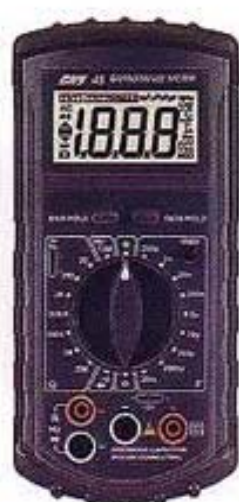


CHY-45 3,1/2 電阻電容專測錶

- Ω : 0~20/200/2K/20K/200K/2M/20M $\pm 0.3\%$
- 電容: 0~200p 2n/20n/200nF/2u/20uF $\pm 0.5\%$ 200uf $\pm 0.5\%$ /2000uf $\pm 0.2\%$ /20mf $\pm 4\%$
- 頻率: 1Hz~15MHz $\pm 0.1\%$ (自動換檔)
- 導通蜂鳴, 二極體測試
- 具有歸零調整更精準
- 最大值及讀值鎖定
- SIZE: 192(H) x 91(W) x 52(D) mm



CHY-48S 3,1/2 多功能電錶

- DCV: 0~200mV/2/20/200/600V $\pm 0.35\%$
- ACV: 0~200mV/600V $\pm 1\%$
- DCA: 0~200uA/20/200mA/10A $\pm 0.5\%$
- Ω : 0~200/2K/20K/200K/2M/20M $\pm 0.4\%$
- 頻率: 0~15MHZ $\pm 0.1\%$ (自動換檔)
- 電容: 0~2n/200nF/20uF $\pm 2\%$
- 導通蜂鳴, 二極體, 晶體 hfe 測試
- 大字幕, 高精度, 最大值及讀值鎖定
- SIZE: 192(H) x 91(W) x 52(D) mm

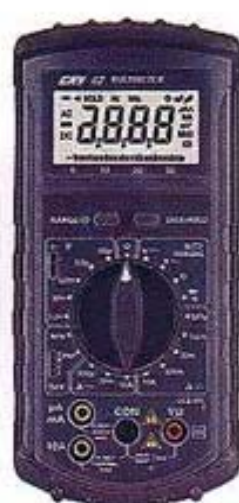

CHY-47 3,1/2 萬用數字錶

- DCV: 0~320mV/3.2/32/320/600V $\pm 0.3\%$
- ACV: 0~320mV/3.2/32/320/600V $\pm 1\%$
- DCA: 0~320u/3.2m/32m/320m $\pm 0.5\%$ /10A
- ACA: 0~320uA/32mA $\pm 1.5\%$ /10A $\pm 2\%$
- Ω : 0~310/3.1K/31K/310K/3.1M/31M $\pm 0.4\%$
- 電容: 0~3.2/32/320nF $\pm 2\%$
- 導通蜂鳴, 晶體, 二極體測試
- 10A 保險絲保護, 具自動換檔功能
- SIZE: 151(H) x 70(W) x 38(D) mm



CHY-49T 4300 智慧型電錶

- DCV: 0~430mV/4.3/43/430/600V $\pm 0.25\%$
- ACV: 0~430mV/4.3/43/430/600V $\pm 0.75\%$
- DCA: 0~430uA/43m/430m $\pm 0.5\%$ 10A $\pm 2\%$
- ACA: 0~430uA/43m/430m $\pm 1\%$ 10A $\pm 3\%$
- Ω : 0~430/4.3K/43K/430K/4.3M/43M $\pm 0.3\%$
- 溫度: -20°C~750°C $\pm 2\sim 3\%$ (含溫度棒)
- 導通蜂鳴, 二極體測試
- 具自動關機及自動鎖定功能
- 可設定比較值及時間