


型號：CM04 (立式、臥式低損耗分頻電容)

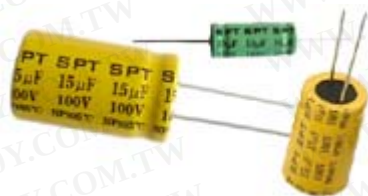

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

→特點	● 小型化產品，無極性，適用於極性反轉或極性不明電路中；
	● 臥式低阻抗、適用於大功率、高保真系統薄形分頻器；
	● 立式低阻抗、耐電流大，適用於高保真系統的分頻網路。

→特 性 表

項 目	主 要 特 性
使用溫度範圍	-40℃ ~ +85℃
標稱靜電容量範圍	1.5 ~ 150μF
靜電容量允許偏差	±20% (M) ; ±10% (K) (1KHz 測量)
漏 電 流	0.03CV+3μA (在 25℃ 充電 5 分鐘後測量，C=電容量值，V=電壓值)
損耗角正切值	4% MAX (25℃，1KHz)
高溫負載特性	施加額定工作電壓，在 85℃ 高溫下，125H 極性變換一次，1000H 後恢復常溫 (25℃) 於 24H 後，48H 內測量： 1、靜電容量變化率：試驗前的±20%以內； 2、損耗角正切值小於規定的 1.5 倍； 3、漏電流小於 0.03CA+3μA。

→尺寸

容量(μF)工作電壓	立式 (D×L)		臥式 (D×L)	
	50V	100V	50V	100V
1.0~2.2	10×16	10×16	10×22	10×22
2.7~3.3	10×20	10×20	12×26	12×26
3.9	12×22	12×22	12×26	12×26
4.7~8.2	12×26	12×26	12×31	12×31
10~18	16×27	16×27	16×34	16×34
22~33	16×36	16×36	16×42	16×42
47~56	19×36	19×36	19×42	19×42
68~82	22×37	22×37	22×45	22×45
100~150	25×45	25×45	25×52	25×52

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

→ 外形圖及尺寸 (mm)

