


1101 KSS PC板隔離柱 LOCKING CIRCUIT BOARD SUPPORT



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

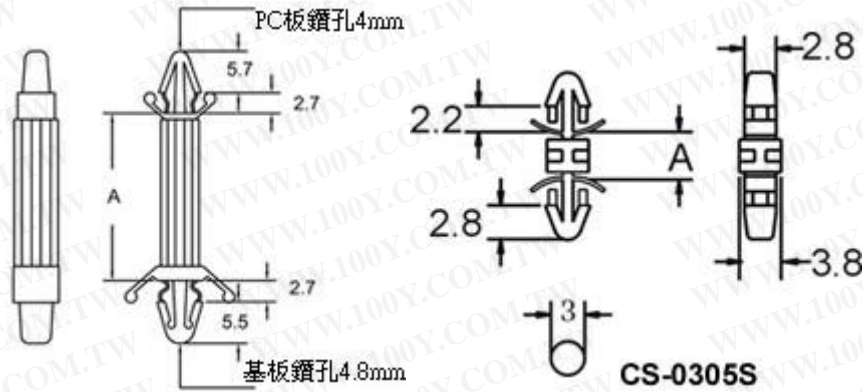

材 質：UL合格之NYLON66(本色)，防火等級94V-2，
 不易老化，絕緣度高。

使用方法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔後
 將隔離柱固定，再將P.C.板套入即可。

特 點：雙鎖式，固定力強，插入省力，不易脫套。

用 途：PC板固定用。

單位：mm

型 號 Item No.	間 距 A	包 裝 Packing
<input type="checkbox"/> CS-0305	4.8(3/16")	100pcs (1000pcs)
<input type="checkbox"/> CS-0305S	4.8(3/16")PC板鑽孔上.下均為 3.0mm	
<input type="checkbox"/> CS-0406	6.4(1/4")	
<input type="checkbox"/> CS-0610	9.6(3/8")	
<input type="checkbox"/> CS-0813	12.7(1/2")	
<input type="checkbox"/> CS-1016	15.9(5/8")	
<input type="checkbox"/> CS-1219	19.1(3/4")	
<input type="checkbox"/> CS-1422	22.2(7/8")	
<input type="checkbox"/> CS-1625	25.4(1")	
<input type="checkbox"/> CS-1828	28.5(1 1/8")	
<input type="checkbox"/> CS-2236	35.0(1 3/8")	
<input type="checkbox"/> CS-2236L	35.0(1 3/8")PC板鑽孔上.下均為 4.8mm	