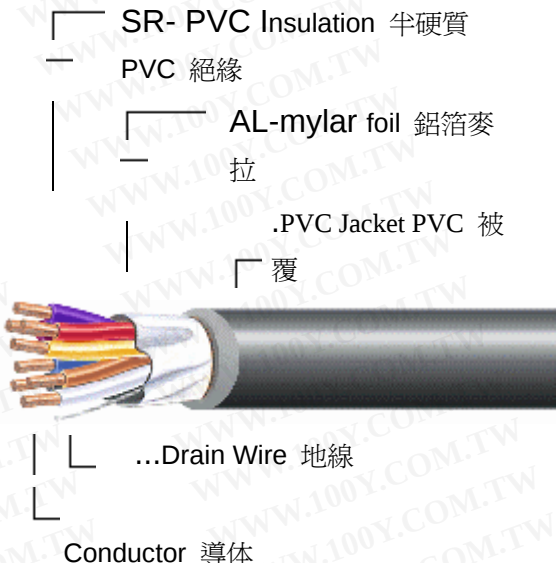
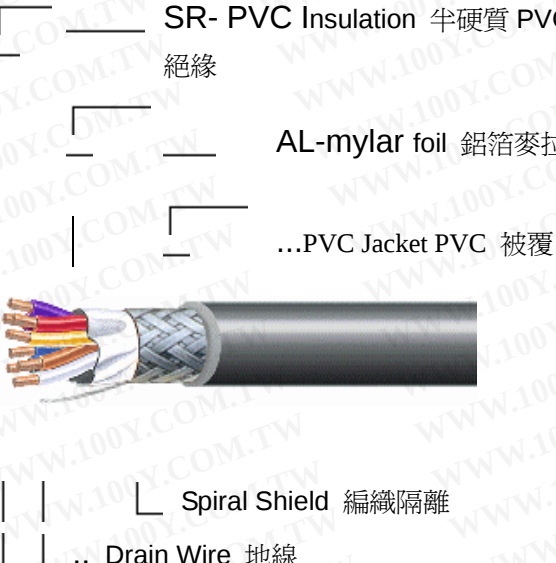


單雙層遮蔽電腦線 UL 2464

說明：

單層遮蔽： - 導體使用鍍錫軟銅絞線。 - 半硬質 PVC 絕緣或 PVC 絕緣。 - 蕊線集合後鋁箔麥拉帶隔離。 - 鍍錫軟銅地線。 - 非對型電腦，資料傳輸電纜，PVC 被覆。 - 額定溫度：80°C，額定電壓：300 Volts。 - 可通過 VW-1SC 垂直型耐燃測試。	單層遮蔽：  SR- PVC Insulation 半硬質 PVC 絕緣 AL-mylar foil 鋁箔麥拉 .PVC Jacket PVC 被覆 ...Drain Wire 地線 Conductor 導體
雙層遮蔽： - 鍍錫銅絞線。 - 半硬質 PVC 絕緣。 - 蕊線集合後鋁箔麥拉帶隔離。 - 鍍錫軟銅地線。 - 鍍錫銅線編織，遮蔽率 85%。 - 電腦資料傳輸電纜，PVC 被覆。 - 額定溫度：80°C，額定電壓：300 Volts。 - 可通過 VW-1SC 垂直型耐燃測試。	雙層遮蔽：  SR- PVC Insulation 半硬質 PVC 絕緣 AL-mylar foil 鋁箔麥拉 ...PVC Jacket PVC 被覆 Spiral Shield 編織隔離 .. Drain Wire 地線 .. Conductor 導體

應用：

單層遮蔽：

廣播、視聽器具、儀器、電腦、

EIA RS232 國際電工規範。

雙層遮蔽：

國際電工法 EIA RS232 及 CAD / CAM

規定使用之電腦線。

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

鋁箔銅網隔離電腦線 UL 2464

UL Style & CUL Type	Conductor 導體		No. of Core 蕊線 數	Insulation Thickness 絕緣厚度 mm	Braid Shield 編織隔離 No./mm	Jacket Thickness 被覆厚度 mm	Overall Diameter 完成外徑 mm		Nominal Capa 靜電容量 A B	
	線 號	線數/線 徑								
	AWG	No./mm								
UL 2464 CUL AWM	28	7 / 0.127	3	0.25	16/5/0.127	0.80	4.3 ± 0.15		28	51
			4	0.25	16/5/0.127	0.80	4.6 ± 0.15		28	51
			5	0.25	16/6/0.127	0.80	4.8 ± 0.15		28	51
			6	0.25	16/6/0.127	0.80	5.2 ± 0.15		26	47
			7	0.25	16/6/0.127	0.80	5.2 ± 0.15		26	47
			8	0.25	16/6/0.127	0.80	5.4 ± 0.15		26	47
			9	0.25	16/6/0.127	0.80	5.7 ± 0.15		26	47
			10	0.25	16/8/0.127	0.80	5.8 ± 0.15		26	47
			15	0.25	16/8/0.127	0.85	6.4 ± 0.15		26	47
			25	0.25	24/8/0.127	1.00	7.8 ± 0.20		26	47
			37	0.25	24/8/0.127	1.00	8.9 ± 0.25		26	47
			50	0.25	24/8/0.127	1.00	10.1 ± 0.30		26	47
UL 2464 CUL AWM	26	7 / 0.160	3	0.25	16/5/0.127	0.80	4.5 ± 0.15		32	52
			4	0.25	16/5/0.127	0.80	4.8 ± 0.15		32	52
			5	0.25	16/6/0.127	0.80	5.1 ± 0.15		32	52
			6	0.25	16/6/0.127	0.80	5.4 ± 0.15		28	51
			7	0.25	16/6/0.127	0.80	5.4 ± 0.15		28	51
			8	0.25	16/6/0.127	0.80	5.7 ± 0.15		28	51
			9	0.25	16/8/0.127	0.80	6.0 ± 0.20		28	51
			10	0.25	16/8/0.127	0.80	6.3 ± 0.20		28	51

			15	0.25	16/8/0.127	0.85	7.0 ± 0.20	28	51
			25	0.25	24/6/0.127	1.00	8.6 ± 0.25	28	51
			37	0.25	24/7/0.127	1.00	9.7 ± 0.25	28	51
			50	0.25	24/8/0.127	1.00	11.0 ± 0.30	28	51

UL 2464 CUL AWM	24	7 / 0.203	3	0.25	16/5/0.127	0.80	4.7 ± 0.15	35	65
			4	0.25	16/5/0.127	0.80	5.1 ± 0.15	35	65
			5	0.25	16/6/0.127	0.80	5.6 ± 0.15	35	65
			6	0.25	16/6/0.127	0.80	5.7 ± 0.15	30	65
			7	0.25	16/8/0.127	0.80	5.7 ± 0.15	30	65
			8	0.25	16/8/0.127	0.80	6.2 ± 0.15	30	65
			9	0.25	16/8/0.127	0.85	6.4 ± 0.15	30	55
			10	0.25	16/8/0.127	0.85	6.7 ± 0.20	30	55
			15	0.25	16/8/0.127	0.85	7.4 ± 0.25	30	55
			25	0.25	24/8/0.127	1.00	9.1 ± 0.25	30	55
			37	0.25	24/8/0.127	1.00	10.3 ± 0.25	30	55
			50	0.25	24/10/0.127	1.00	11.9 ± 0.30	30	55

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

UL 2464 CUL AWM	22	7 / 0.254	3	0.25	16/6/0.127	0.80	5.3 ± 0.15	37	67
			4	0.25	16/6/0.127	0.80	5.6 ± 0.15	37	67
			5	0.25	16/6/0.127	0.80	6.1 ± 0.15	35	63
			6	0.25	16/8/0.127	0.80	6.3 ± 0.15	35	53
			7	0.25	16/8/0.127	0.80	6.3 ± 0.15	35	63
			8	0.25	16/8/0.127	0.85	6.9 ± 0.15	35	63
			9	0.25	24/8/0.127	0.85	7.3 ± 0.25	35	63
			10	0.25	24/8/0.127	0.85	7.4 ± 0.25	35	63
			15	0.25	24/8/0.127	0.85	8.3 ± 0.25	35	63
			25	0.25	24/8/0.127	1.00	10.6 ± 0.25	35	63
			37	0.25	24/10/0.127	1.00	11.9 ± 0.30	35	63
			50	0.25	24/10/0.127	1.00	13.5 ± 0.30	35	51
UL 2464 CUL AWM	18	34 / 0.180	2	0.40	16/6/0.127	0.80	6.3 ± 0.20	70	120
			3	0.40	16/8/0.127	0.80	6.6 ± 0.20	70	120
			4	0.40	24/8/0.127	0.85	7.3 ± 0.25	70	120
			5	0.40	24/8/0.127	0.85	7.9 ± 0.25	70	120

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)