

NT

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



HRC
 Fuse Links
 Program
 H.R.C. gL-gG
 H.R.C. aR
 fuse links

NH
 Sicherungseinsatze
 Programm
 NH aR-gG
 NH aR
 Sicherungseinsatze

Technical date:

Technische Beschreibung:




rated voltage U_N	Nennspannung U_N	500V~
rated currents I_N	Nennstromstärken I_N	4A--630A
breaking capacity I_b	Ausschaltvermögen I_b	120kA
fusing characteristic	Betriebsklasse bzw. Charakteristik	gL-gG
standards, publications	Vorschriften, Bestimmungen	IEC 269, VDE 0636 DIN 43620

Dimensions

Abmessungen

Type

Typ	A	B	C	D	E	F	G	H
NT00C	78.5	33	15	49	20.5	6	49	6.5
NT00	78.5	33	15	49	29	6	49	11.5
NT1	134	36	21	46	46	6	68	12
NT2	150	48	27	58	58	6	68	13
NT3	150	60	33	67	67	6	68	14

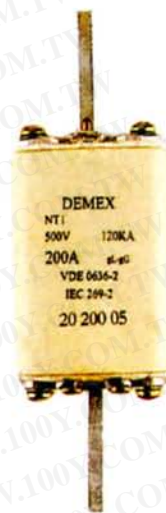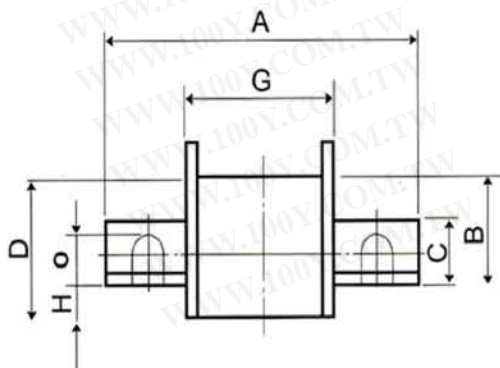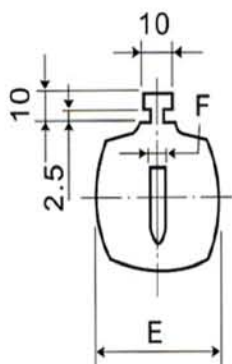

NT1

DEMEX