


DULUX S

常用標記說明

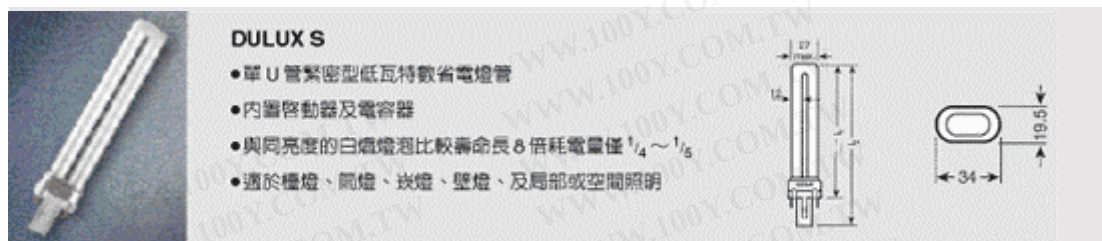

	W		Ra	lm	l max (mm)	l max (mm)	1)	*
DULUX S 7 W/21-840	7	白色	1B	400	114	137	G23	10/50
DULUX S 7 W/41-827	7	暖色	1B	400	114	137	G23	10/50
DULUX S 9 W/11-860	9	晝光色	1B	565	144	167	G23	50
DULUX S 9 W/21-840	9	白色	1B	600	144	167	G23	10/50
DULUX S 9 W/31-830	9	溫白色	1B	600	144	167	G23	10/50
DULUX S 9 W/41-827	9	暖色	1B	600	144	167	G23	10/50
DULUX S 11 W/11-860	11	晝光色	1B	850	214	237	G23	50
DULUX S 11 W/21-840	11	白色	1B	900	214	237	G23	10/50
DULUX S 11 W/31-830	11	溫白色	1B	900	214	237	G23	10/50
DULUX S 11 W/41-827	11	暖色	1B	900	214	237	G23	10/50
DULUX S 13W/11-860	13	晝光色	1B	775	164	186	G23	10/50
DULUX S 13W/11-850 ¹⁾	13	冷白色	1B	775	164	186	G23	200
DULUX S 13W/21-840	13	白色	1B	800	164	186	G23	10/50
DULUX S 13W/31-830	13	溫白色	1B	800	164	186	G23	10/50
DULUX S 13W/41-827	13	暖色	1B	800	164	186	G23	10/50
DULUX S 9 W/60	9	紅色	1B	400	144	167	G23	10
DULUX S 9 W/66	9	綠色	1B	800	144	167	G23	10
DULUX S 9 W/67	9	藍色	1B	200	144	167	G23	10

註 1) 根據 DIN5035 Ra:80-89 範圍內 (約 85 左右)

註 2) = DULUX S 13W/830 為工業包裝 - 亦備有彩盒供應

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)