

省電型日光燈

省電型燈管，因經過特殊之設計，與一般型略有差異，故在點燈中約可節省電力 3-7 % (與本公司比)，但其壽命不變。

用途／省電型與普通型用於一般照明用

省電型日光燈



種類	消耗電力 (W)	燈管尺寸(mm)		燈管電流 (A)	初光束(Lm)		壽命 (Hr)	適合點燈管
		管徑	長度		晝光色(D)	白色(W)		
FL 20 / 18	18	29.0	580	0.350	1050	1250	7500	FS-1P
FL 40 / 38	38	29.0	1198	0.415	2800	3200	10000	FS-4P

普通型日光燈

普通型日光燈



種類	消耗電力 (W)	燈管尺寸(mm)		燈管電流 (A)	初光束(Lm)		壽命 (Hr)	適合點燈管
		管徑	長度		晝光色(D)	白色(W)		
FL 4	4	15.0	134.5	0.125	90	110	3000	FS-1P
FL 6	6	15.0	210.5	0.147	220	240	3000	FS-1P
FL 8	8	15.0	287	0.170	350	420	3000	FS-1P
FL 10	10	25.0	330	0.230	430	480	5000	FS-1P
FL 15	15	25.0	436	0.300	720	800	5000	FS-1P
FL 30	30	29.0	895	0.375	1900	2200	5000	FS-1P

舜時型日光燈 (進口貨)

用途／舜時型用於多點滅之場所

如工廠、商店、倉庫...等(色溫度：D:6500K W:4200K 平均演色

評價數：Ra=78，Ra=66)


舜時型日光燈



種類	消耗電力 (W)	燈管尺寸(mm)		額定電壓 (V)	燈管電流 (A)	初光束(Lm)		壽命 (Hr)
		管徑	長度			晝光色(D)	白色(W)	
FLR 20 / A	20	38	580	155	0.375	1020	1500	7500
FLR 40 / A	40	38	1198	230	0.415	2800	3100	10000

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

普通型
環管日光燈

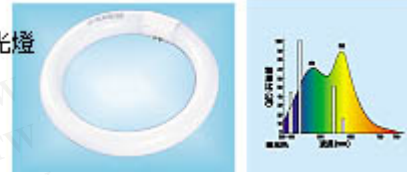

普通型環管日光燈

種類	消耗電力 (W)	燈管尺寸(mm)			燈管電流 (A)	初光束(Lm)		壽命 (Hr)	適合點燈管
		管徑	內徑	外徑		晝光色(D)	白色(W)		
FCL 22	20	29.0	150	210	0.375	940	1050	5000	FS-1P
FCL 30	30	29.0	165	223	0.590	1400	1600	5000	FS-1P
FCL 32	32	29.0	240	298	0.425	1700	1900	5000	FS-5P
FCL 40	40	29.0	345	403	0.425	2500	2800	5000	FS-4P

高輸出日光燈

特點／

高輸出日光燈為改良電極構造，增加管電流，使每一支燈管光束明顯增加。因而與一般之日光燈照明相比，設備費、電費、保養費都節省下來，是較經濟的照明。用於大樓、工廠、商店等需要很多燈的場所或需花保養功夫之地方，最適合此燈管。

高輸出日光燈



種類	消耗電力 (W)	燈管尺寸(mm)		燈管電流 (A)	初光束(Lm)		額定電壓 (V)
		管徑	長度		晝光色(D)	白色(W)	
FLR110HD / A	110	38	2367	0.8	8500	9500	400

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

植物栽培燈

用途／

- 植物娛樂栽培、蘭花栽培。
- 熱帶魚、金魚槽。
- 養殖漁業。
- 藻類的增殖。

植物栽培燈



種類	消耗電力 (W)	燈管尺寸(mm)		燈管電流 (A)	初光束 (Lm)	光色	壽命 (Hr)	適合點燈管
		管徑	長度					
FL10BR	10	25.0	330	0.230	160	紫色	5000	FS-1P
FL15BR	15	25.0	436	0.300	270	紫色	5000	FS-1P
FL20BR / 18	省電型 18	29.0	580	0.350	420	紫色	7500	FS-1P
FL40BR / 38	省電型 38	29.0	1198	0.415	1010	紫色	10000	FS-4P

補蟲管

特性／

化學用日光燈，有引誘蚊蟲飛蛾等害蟲的特性，故可用於補蟲燈。

補蟲管



種類	消耗電力 (W)	燈管尺寸(mm)		燈管電流 (A)	紫外線出力 (W)	壽命 (Hr)	適合點燈管
		管徑	長度				
FL4BL	4	15	134.5	0.125	0.2	3000	FS-1P
FL10BL	10	25	330	0.230	0.9	3000	FS-1P
FL15BL	15	15	435	0.300	1.7	3000	FS-1P
FL20BL / 18	省電型 18	29	580	0.350	2.9	4000	FS-1P
FL40BL / 38	省電型 38	29	1198	0.415	6.0	5000	FS-4P

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

黑燈管 (主波長：360nm)

特性／

深藍色特殊的濾光玻璃管，可吸收可視光，並有透過紫外線，在暗的視線下看得到燈光，故容易識別，可顯現的效果，其作用如同化學用日光燈，使用盡紫外線放射螢光體的日光燈。



用途／

- 紡織工業原料，食品工業選別之檢查。
- 舞台(包括布袋戲)，展示櫥櫃之照明。
- 光化學反應促進及鈔票證件檢查。

種類	消耗電力 (W)	燈管尺寸(mm)		燈管電流 (A)	紫外線出力 (W)	壽命 (Hr)	適合點燈管
		管徑	長度				
FL4BLB	4	15	134.5	0.125	0.25	3000	FS-1P
FL6BLB	6	15	210.5	0.147	0.6	3000	FS-1P
FL8BLB	8	15	287	0.170	0.8	3000	FS-1P
FL10BLB	10	25	330	0.230	1.3	4000	FS-1P
FL20BLB	20	32	580	0.360	3.5	4000	FS-1P
FL40BLB	40	32	1198	0.415	7.5	5000	FS-4P

殺菌燈

特性／

殺菌燈之殺菌作用極強，其能放射豐富之 253.7nm 之強紫外線。



使用注意事項：

由燈管放射之紫外線（殺菌線），對眼睛有害，雖短時間看點燈中之燈管眼睛也會引起類似結膜炎之症狀，故要絕對避免紫外線進入眼睛，如有必要看點燈中之燈管時，請透過玻璃板或戴上廣幅之眼鏡、防護面具再看，若在有強烈殺菌的地方作業時，請用布等遮住臉、手腕或塗上油性面霜。

種類	光色	燈管尺寸(mm)		燈管電流 (A)	紫外線出力 (W)	紫外線強度 (UW/cm ²)	壽命 (Hr)	適合點燈管
		管徑	長度					
FGL10	紫外線	25	330	0.230	1.8	19.5	4000	FS-1P
FGL15	紫外線	25	436	0.300	3.0	31	4000	FS-1P
FGL30	紫外線	25.5	893	0.355	7.5	70	4000	FS-1P

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)