


FSRN-1500/2500 玻璃纖維砂套管

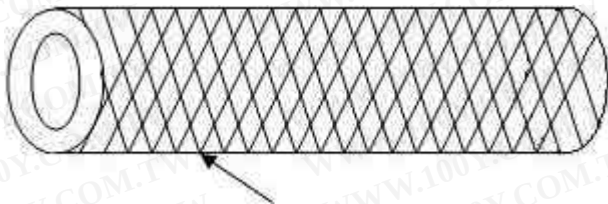

玻璃纖維編織+矽樹脂

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

料號：	FSRN-1500 / FSRN-2500	UL 認證號碼：	E200473
產品材質：	玻璃纖維，矽樹脂 以無鹼性玻璃纖維編織成套管後浸塗特殊矽樹脂，再經適切溫度烘制而成		
產品特性：	耐電壓：1.5 KV / 2.5 KV，耐溫：-30 ~180 絕緣性極佳，具有極良好之柔軟性及彈性，並具自熄性		
用途：	適用於 H 級馬達，家電用品，電氣產品之電線絕緣以及各種導線配線之保護		
顏色：	標準色：自然色(白色)，其他顏色亦可訂制：紅，黑，綠，藍色等		

產品規格：

料號	絕緣破壞電壓 KV			耐溫	耐燃性	測試依據
	常態		折曲或吸濕後			
	平均值	最低值	最低值			
FSRN-1500	1.5	1.2	1.2	-30~180	難燃自熄 VW-1	UL1441
FSRN-2500	2.5	2.0	2.0			

標準尺寸：

No.	料號	內徑 mm	內徑公差 mm	壁厚 mm		標準長度 M
				FSRN-1500	FSRN-2500	
1	FSRN-1500/2500- 1.0	1.0	+0.25 -0.10	0.28 ±0.12	0.43 ±0.12	200
2	FSRN-1500/2500- 1.5	1.5	+0.25 -0.10	0.28 ±0.12	0.43 ±0.12	200
3	FSRN-1500/2500- 2.0	2.0	+0.25 -0.10	0.28 ±0.12	0.43 ±0.12	200
4	FSRN-1500/2500- 2.5	2.5	+0.25 -0.10	0.28 ±0.12	0.43 ±0.12	200
5	FSRN-1500/2500- 3.0	3.0	+0.25 -0.10	0.28 ±0.12	0.43 ±0.12	100
6	FSRN-1500/2500- 3.5	3.5	+0.25 -0.10	0.28 ±0.12	0.43 ±0.12	100
7	FSRN-1500/2500- 4.0	4.0	+0.30 -0.15	0.30 ±0.12	0.45 ±0.12	100
8	FSRN-1500/2500- 4.5	4.5	+0.30 -0.15	0.30 ±0.12	0.45 ±0.12	100
9	FSRN-1500/2500- 5.0	5.0	+0.30 -0.15	0.30 ±0.12	0.45 ±0.12	100
10	FSRN-1500/2500- 6.0	6.0	+0.30 -0.15	0.30 ±0.12	0.45 ±0.12	100
11	FSRN-1500/2500- 7.0	7.0	+0.30 -0.15	0.30 ±0.12	0.45 ±0.12	50
12	FSRN-1500/2500- 8.0	8.0	+0.35 -0.20	0.35 ±0.12	0.47 ±0.12	50
13	FSRN-1500/2500- 9.0	9.0	+0.35 -0.20	0.35 ±0.12	0.47 ±0.12	50
14	FSRN-1500/2500-10.0	10.0	+0.35 -0.20	0.35 ±0.12	0.47 ±0.12	50
15	FSRN-1500/2500-12.0	12.0	+0.50 -0.30	0.36 ±0.12	0.50 ±0.12	50
16	FSRN-1500/2500-14.0	14.0	+0.50 -0.30	0.36 ±0.12	0.50 ±0.12	50
17	FSRN-1500/2500-16.0	16.0	+0.50 -0.30	0.36 ±0.12	0.50 ±0.12	50
18	FSRN-1500/2500-18.0	18.0	+0.50 -0.30	0.36 ±0.12	0.50 ±0.12	1
19	FSRN-1500/2500-20.0	20.0	+0.50 -0.30	0.36 ±0.12	0.50 ±0.12	1
20	FSRN-1500/2500-25.0	25.0	+0.50 -0.30	0.40 ±0.12	0.53 ±0.12	1
21	FSRN-1500/2500-28.0	28.0	+0.50 -0.30	0.40 ±0.12	0.53 ±0.12	1
22	FSRN-1500/2500-30.0	30.0	+0.50 -0.30	0.40 ±0.12	0.53 ±0.12	1