


防静电台垫



防静电台垫剖析图
Profile of anti-static table pad

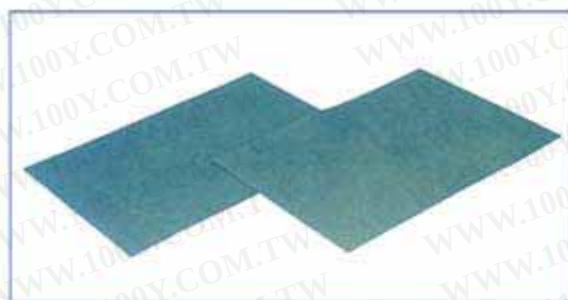

Static dissipation layer/ 静电耗散层

Conductive layer/ 导电层

技术参数/Specifications

表面电阻/Resistivity of surface layer	$10^6-10^9 \Omega$
底面电阻/Resistivity of bottom layer	$10^3-10^5 \Omega$
体积电阻/Bulk Resistivity	$10^3-10^5 \Omega$
磨耗率/Abrasivity loss	$< 0.02g/cm^2$
静电消散时间/Time for static dissipation	$< 0.1s$

常用规格/Description

尺寸/Size	10m×1.2m、10m×1.0m、10m×0.9m、 10m×0.8m、10m×0.6m
颜色/Color	绿色Green/黑色Black、蓝色Blue/黑色Black、 灰色Gray/黑色Black、黄色Yellow/黑色Black、 黑色Black/黑色Black
厚度/Thickness	2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm

产品信息

型号：

产品说明：双层结构橡胶台垫是用来消除与台垫相接触的人、周转箱、包装袋、元器件及其他物品的静电。平整、不卷曲、不受潮湿影响，并能有效抵抗剥蚀，化学药品及耐高温，易于清洁和保养

技术参数：

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)