



類 別		限時繼電器		
型 號		H3BA-□		
尺 寸		48Hx48x93.5D		
安裝及其底座	露出型(-N)	<u>PF113A-E</u>	<u>P2CF-08</u>	<u>P2CF-08</u>
	埋入型(-Y)	<u>US-11</u>	<u>US-08 P3G-08</u>	<u>US-08 P3G-08</u>
時間範圍		0.05SEC-300HRS		
額定電壓		24 to 24V DC/AC DC(V):12,24,48 AC(V):24,50,110,220		
指示燈動作		計時中閃爍指示		
O/P 輸出接點	型 號	H3BA	H3BA-8	H3BA-8H
	限時 1C	-	-	5A
	限時 2C	5A	5A	-
	暫態 2C	-	-	5A
壽 命	機 械	5×10 ⁷ times		
	電 氣	10 ⁵ times		
精確度	往復誤差	±2% max		
	設定誤差	±5% max		
	電壓誤差	±5% max		
	溫度誤差	±2% max		
複歸時間		0.5 sec max		
消耗功率		100~240VAC:10VA 12VDC,24~240VDC/AC:about 1W(AC)		
使用周圍溫度		-10℃~+55℃		
使用周圍濕度		35~85%RH		
重 量		100g		

✦接線圖與時序圖 H3BA

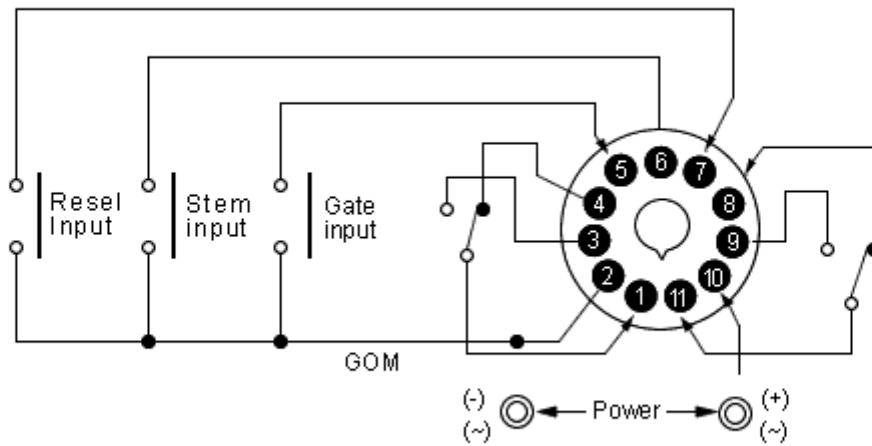

接線圖與時序圖 H3BA-8

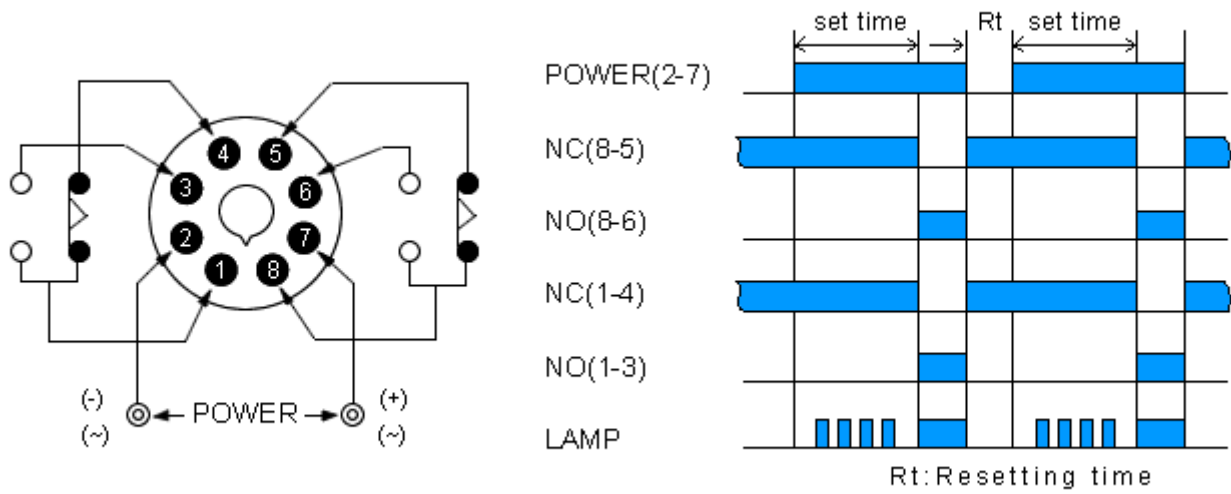

接線圖與時序圖 H3BA-8H