

熱風槍

HOT AIR GUN


型號 Item No.	功率 Power(watts)	溫度範圍 Range of temperature	特點 Speciality
HLG-2000E	1600	80℃~600℃	無段可調式

備有220V



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

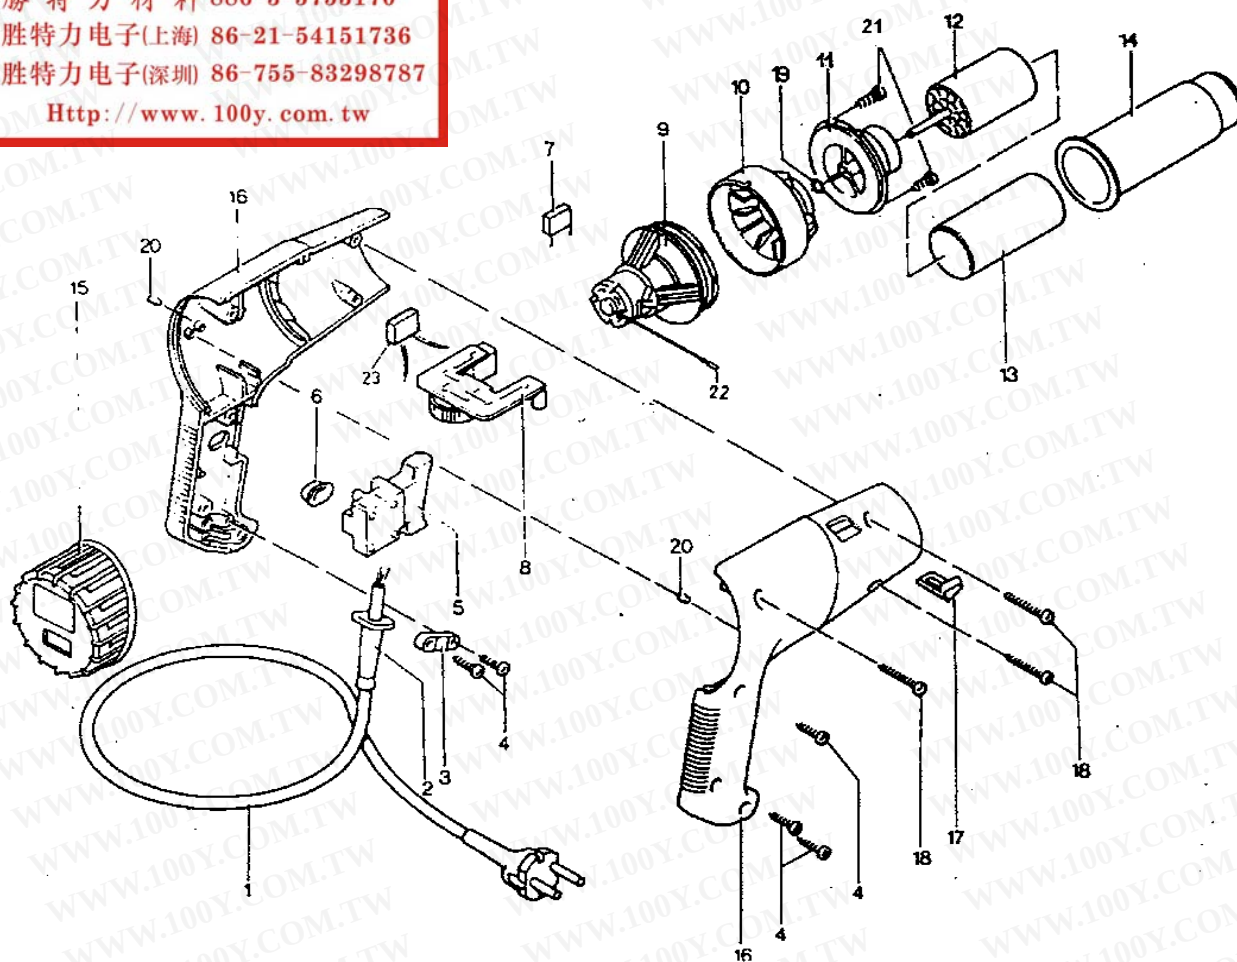

Kress			熱風槍 HLG 2000 E		
No.	料號	Description	No.	料號	Description
1	22848	電線	16	26552	外殼
2	14291	出口套	17	26554	安全片
3	15056	固定片	18	12091	螺絲
4	12090	螺絲	19	12531	墊片
5	18480	單切開關	20	18457	外殼固定梢
6	12774	按鈕	21	12809	螺絲
8	18485	電子開關	22	18315	碳刷
9	18214TKD	馬達	8	26555	電子開關 220V
10	18213	風葉固定座	12	18223	電熱管 220V
11	25415	電熱管固定座			
12	18486	電熱管			
13	18224	防熱片			
14	25416	防熱管			
15	28327	電子開關固定座			

工業用 熱風槍 HLG 2000 E

輸入功率 Power input	160...1600 Watt	
電壓 Voltage	110V / 220V	
溫度變化【攝氏】 (六段調節變溫)	1 段	80 ~ 100 °C
	2 段	100 ~ 200 °C
	3 段	200 ~ 300 °C
	4 段	300 ~ 400 °C
	5 段	400 ~ 500 °C
	6 段	500 ~ 600 °C
空氣流量【公升/分】 Air flow	400 Litre/min.	
重量 Weight	0,7 kg	

細部功能介紹

1. 高性能馬達，可調整功率由 160 至 1600 Watt
2. 電子溫度控制，可調溫度由 80 至 600 °C
3. 陶瓷加熱器，可連續操作
4. 機身拉出式伸縮支撐架，可於固定不動狀態下使用
5. 安全隔熱外殼材質

用途範圍包含

※專業級 5 段式變溫 80°C~600°C，適用的行業包括：電子工業、包裝材料業、橡膠工業、製鞋業、保利龍製造、通訊器材、水電工程..等多種行業。

※專業電子零組件之手機維修、拆 SMT IC

※熱縮軟管、熱收縮膜包裝，熱溶膠軟化，彎屈塑膠管、剝離油漆、黏附瀝清、膠地板焊接、銅焊接、解凍..等

※亦可使用於紙張、布料及木材等表面，使其產生立體浮雕的效果，同時也是烘乾圖案的絕佳工具

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

