

致冷晶片 模組

型號： 127030-30

電壓： 12 V 最高勿超過 14.2 V


電流： 3 A

消耗功率： 25 W

風扇電壓： 12 V

THERMOELECTRIC CHIP SPECIFICATIONS

PART NO.	I _{max} (A)	COUPLES	DIAMENSION(mm)	Q _{c_max} (W) ΔT=0	V _{max} (V)	ΔT _{max} (°C) Q _c =0
127030	3	71	30 * 30 * 4.0	25.1	14.2	>60

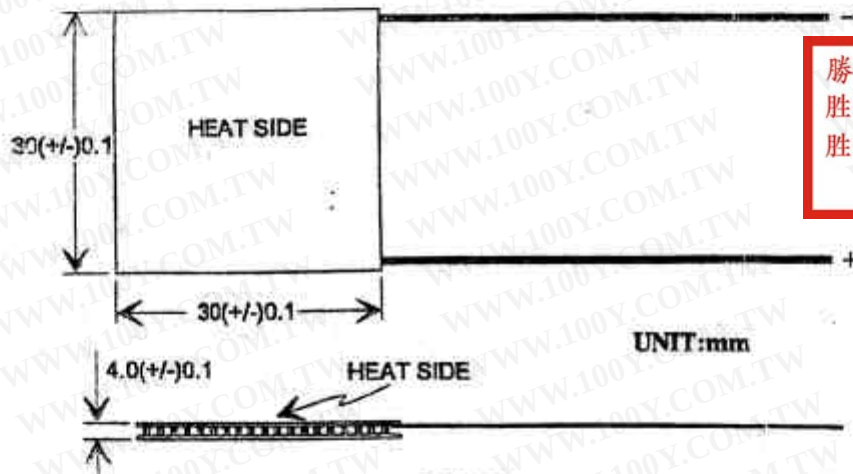

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

