勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

HN-GH35GMB TYPE

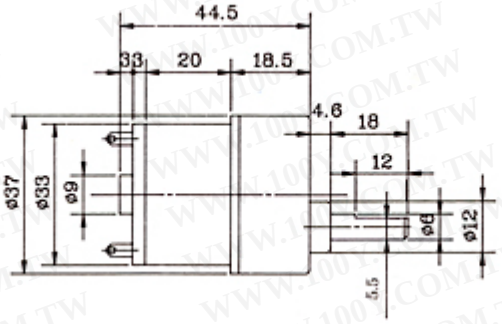



HSIANG NENG DC GEARED MOTOR

HN-GH35GMB TYPE

DC MOTORS TEST LIST-WE ALSO COULD DESIGN VARIOUS SPEEDS,TORQUE PARAMETERS & DYNAMIC CHARACTERICS FOR YOU IF YOUR REQUIREMENTS ARE NOT ON THE FOLLOWING TEST LIST

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
RATIO	6	10	18	30	50	56	75	90	100	150	170	300	500	810	900	1000	1500	3000
DIM "L" MM	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	24	24	24	24	24	24	24	26	26
EFF %	81	81	73	73	66	66	66	66	66	59	59	59	59	53	53	53	48	48
ALLOWABLE TORQUE kg-cm	0.7	0.7	1.0	1.3	2.3	3	4	4	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6

MODEL	VOLTAGE		NO LOAD		AT MAXIMUM EFFICIENCY						STALL TORQUE	
	OPERATING RANGE	NOMINAL V.DC	SPEED	CURRENT	SPEED	CURRENT	TORQUE		OUTPUT	EFF		
			rpm	MA	rpm	MA	oz-in	g-cm	w	%	oz-in	g-cm
HN-35GB-1632T	3-12	3	1500	35	950	135	0.26	19	0.19	46	0.63	45
HN-35GB-1632T	4.5-12	6	3180	45	1980	280	0.68	49	1.0	61	1.39	100
HN-35GB-1345T	4.5-12	6	2230	40	1210	185	0.53	38	0.48	45	0.97	70
HN-35GB-1345T	4.5-12	12	4550	65	3090	230	0.78	56	1.8	67	2.08	150
HN-35GB-1251T	4.5-12	12	4000	50	2640	195	0.78	56	1.54	66	2.22	160
HN-35GB-1060Y	6-12	12	1780	40	885	75	0.36	26	0.24	29	0.97	70
HN-35GB-1640Y	4.5-12	12	3030	45	2390	95	0.43	31	0.77	73	2.08	150
HN-35GB-1632Y	6-12	12	3550	45	2560	160	0.65	47	1.25	68	2.22	160
HN-35GB-1632T	4.5-12	12	6530	65	5160	280	0.67	48	2.54	77	2.5	180
HN-35GB-1345Y	6-24	24	5100	40	4150	100	0.47	34	1.48	67	2.5	180
HN-35GB-1060Y	6-24	24	3620	45	2420	95	0.69	50	1.24	57	1.53	110
HN-35GB-1640Y	6-24	24	6000	50	4980	125	0.74	53	2.73	76	3.47	250