

微扁平形电缆帘型 (P=0.635mm) Micro-flat cable, intermittent bonded	20528-ST
扁平形电缆 Flat cable	

- 额定 Rating 105°C, 30V
- 标准 Standard UL Subject 758
- 日立标准规格书 Hitachi Specification : SP23-90872


■ 特长

1. 可不剥离绝缘体，由I.D.C.端子整体压接连接。
2. 配线空间小，提高安装密度。

■ 用途

电脑、测量控制装置、办公设备、通讯设备等其它电子设备内部配线。(2次回路用)

■ 构造和性能

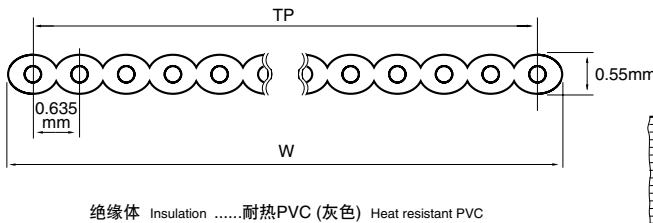


◆ Features

1. Free wiring direction change and high adaptability to wiring place because unfused part of the cable can be rounded.
2. Small wiring space and improved mounting density.

◆ Application

Internal wiring of computers, measurement control devices, business machines, communication devices, and other electronic equipment. (Class 2 circuits)

◆ Construction, Properties

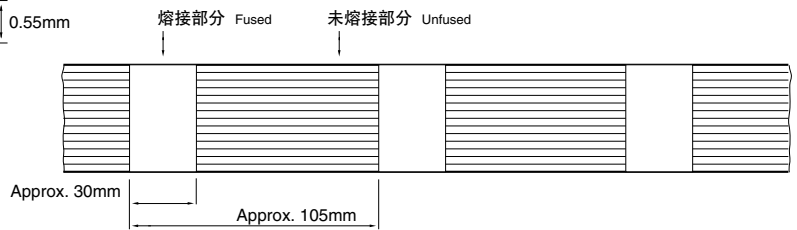

电缆芯数 No. of conductors	导体 Conductor			尺寸 Dimensions		最大导体电阻 Max. cond. resistance at 20°C (Ω/km)	概算质量 Approx. mass (kg/km)
	AWG 型号 Size	构成 Stranding (No./mm)	材质 Material	TP (mm)	H (mm)		
20	30	7/0.102 (diameter 0.31mm)	TA	12.07	12.7	354	18
26				15.88	16.51		24
34				20.96	21.59		31
40				24.77	25.4		37
50				31.12	31.75		46
60				37.47	38.1		56
64				40.01	40.64		59
68				42.55	43.18		62
80				50.17	50.8		72
100				62.87	63.5		90

备注

1. TA: 镀锡软铜线
2. 绝缘体的颜色: 红、白、蓝、白、蓝、白、蓝、白、蓝、白 (反复)
3. 电气特性
最小绝缘电阻 (20°C时): 10MΩ·km
耐电压: A.C.500V/1min.
4. 产品形状: 线盘

Note

1. TA : Stranded conductor
2. Insulation color : red, white, blue, white, blue, white, blue, white, blue, white (repeated).
3. Electrical properties
Insulation resistance (at 20°C) : Min. 10MΩ·km
Dielectric withstanding voltage : A.C. 500V/1min
4. Packing : 61m / reel

■ 品名略号 (例)

UL20528-ST 40×30AWG (7/0.102) LF

◆ Ordering description (ex.)

UL20528-ST 40×30AWG (7/0.102) LF

■ 品名代码: 182

◆ Product I.D. : 182