

微扁平形电缆绞合型 (P=0.635mm) Micro-flat cable, quick twist	<h1>20528-TW</h1>
扁平形电缆 Flat cable	

- 额定 Rating 105°C, 30V
- 标准 Standard UL Subject 758
- 日立标准规格书 Hitachi Specification : SP23-90873


■ 特长

1. 耐噪性、串话特性好。
2. 因具有对绞部，所以能够随意折弯和改变配线方向，具有对配线场所的顺应性。
3. 配线空间小，提高安装密度。

■ 用途

电脑、测量控制装置、办公设备、通讯设备等其它电子设备内部配线。(2次回路用)

■ 构造和性能

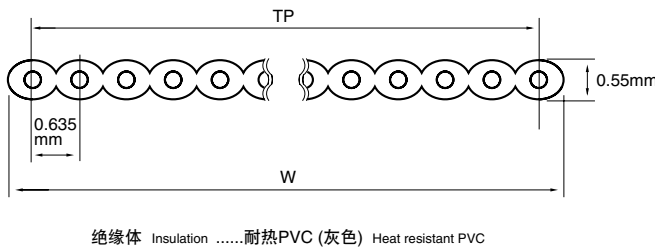


◆ Features

1. Excellent noise and cross-talk reduction characteristics.
2. Loose pairs allow ease of routing “ In the Box ”.
3. Small wiring space and improved mounting density.

◆ Application

Internal wiring of computers, measurement control devices, business machines, communication devices, and other electronic equipment. (Class 2 circuits)

◆ Construction, Properties

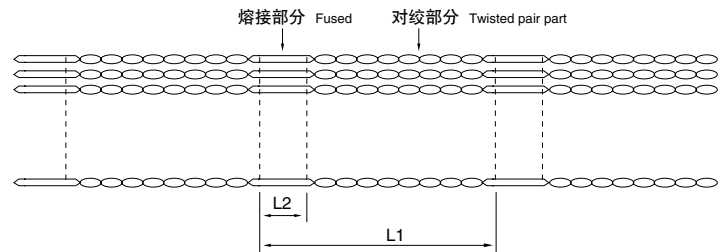

对数 No. of pairs	导体 Conductor			尺寸 Dimensions				最大导体电阻 Max. cond. resistance at 20°C (Ω/km)	概算质量 Approx. mass (kg/km)
	AWG 型号 Size	构成 Stranding (No./mm)	材质 Material	TP (mm)	W (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
10	30	7/0.102 (diameter 0.31mm)	TA	12.07	12.7	Approx. 250	Approx. 40	361	19
13				15.88	16.51				25
17				20.96	21.59				32
20				24.77	25.4				38
25				31.12	31.75				47
30				37.47	38.1				57
32				40.01	40.64				61
34				42.55	43.18				65
40				50.17	50.8				76
50				62.87	63.5				95

备注

1. TA: 镀锡软铜线
2. 绝缘体的颜色: (黑、黄)、(绿、黄)、(绿、黄)、(绿、黄)、(绿、黄) (反复)
3. 电气特性
最小绝缘电阻 (20°C时): 10MΩ·km
耐电压: A.C.500V/1min.
4. 产品形状: 线盘

Note

1. TA : Stranded conductor
2. Insulation color
(Red, White),(Blue, White),(Blue, White),(Blue, White),(Blue, White) repeated.
3. Electrical properties
Insulation resistance (at 20°C) : Min. 10MΩ·km
Dielectric withstanding voltage : A.C. 500V/1min
4. Packing : 61m / reel

■ 品名略号 (例)

UL20528-ST 40×30AWG (7/0.102) LF

◆ Ordering description (ex.)

UL20528-TW 30P×30AWG (7/0.102) LF

■ 品名代码: 183

◆ Product I.D. : 183