

K3P40C**DA(DC-AC)(480VAC) 三相三線系列

AC 固態繼電器(S.S.R)

- K3P40C25DA
- K3P40C40DA
- K3P40C50DA
- K3P40C75DA
- K3P40C90DA
- K3P40C100DA
- (電熱式負載)



三相三線系列

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


規格說明

型號.	控制電壓範圍	釋放電壓	投入電阻	最大負電流	負電壓範圍	最小破壞電壓	開路時洩漏電流	頻率範圍	最大瞬間承受電流
K3P40C25DA	12 TO 32VDC	MAX 9.5VDC	1.5 Kohm	25A	48-480VAC	1200VAC	少於 10mA	47-63HZ	315A
K3P40C40DA	12 TO 32VDC	MAX 9.5VDC	1.5Kohm	40A	48-480VAC	1200VAC	少於 10 mA	47-63HZ	450A
K3P40C50DA	12 TO 32VDC	MAX 9.5VDC	1.5Kohm	50A	48-480VAC	1200VAC	少於 10 mA	47-63HZ	560A
K3P40C75DA	12 TO 32VDC	MAX 9.5VDC	1.5 Kohm	75A	48-480VAC	1200VAC	少於 10mA	47-63HZ	750A
K3P40R90DA	12 TO 32VDC	MAX 9.5VDC	1.5 Kohm	90A	48-480VAC	1200VAC	少於 10mA	47-63HZ	900A
K3P40C100DA	12 TO 32VDC	MAX 9.5VDC	1.5Kohm	100A	48-480VAC	1200VAC	少於 10 mA	47-63HZ	1030A

型號.	瞬間電壓變化率	通電之後下降電壓	絕緣電阻	介質耐壓輸入 - 輸出	輸出 / 入端 對外殼的瞬間耐壓強度	動作時間	釋放時間	容量進出	重量 (g)
K3P40C25DA	500 $\frac{V}{\mu}$ SEC	1.6Vrms	10 ⁹ ohm	2500Vrms	2500Vrms	少於 1/2mSec	少於 1/2 循環	少於 473pf	600 g
K3P40C40DA	500 $\frac{V}{\mu}$ SEC	1.6Vrms	10 ⁹ ohm	2500Vrms	2500Vrms	少於 1/2mSec	少於 1/2 循環	少於 473pf	600 g
K3P40C50DA	500 $\frac{V}{\mu}$ SEC	1.6Vrms	10 ⁹ ohm	2500Vrms	2500Vrms	少於 1/2mSec	少於 1/2 循環	少於 473pf	600 g
K3P40C75DA	500 $\frac{V}{\mu}$ SEC	1.6Vrms	10 ⁹ ohm	2500Vrms	2500Vrms	少於 1/2mSec	少於 1/2 循環	少於 473pf	600 g


K3P40R90DA	500 μ SEC	1.6Vrms	10^9 ohm	2500Vrms	2500Vrms	少於 1/2mSec	少於 1/2 循環	少於 473pf	600 g
K3P40C100DA	500 μ SEC	1.6Vrms	10^9 ohm	2500Vrms	2500Vrms	少於 1/2mSec	少於 1/2 循環	少於 473pf	600 g

外形尺寸圖 (單位:mm)

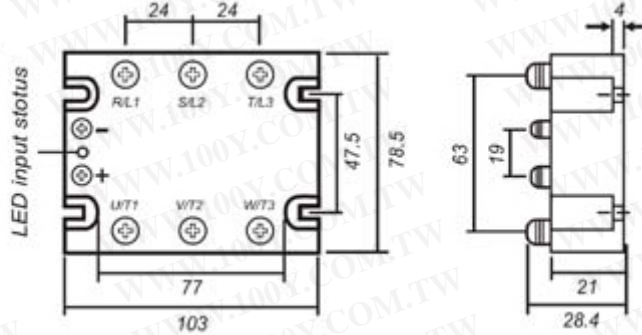

胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

EQUIVALENT CIRCUIT

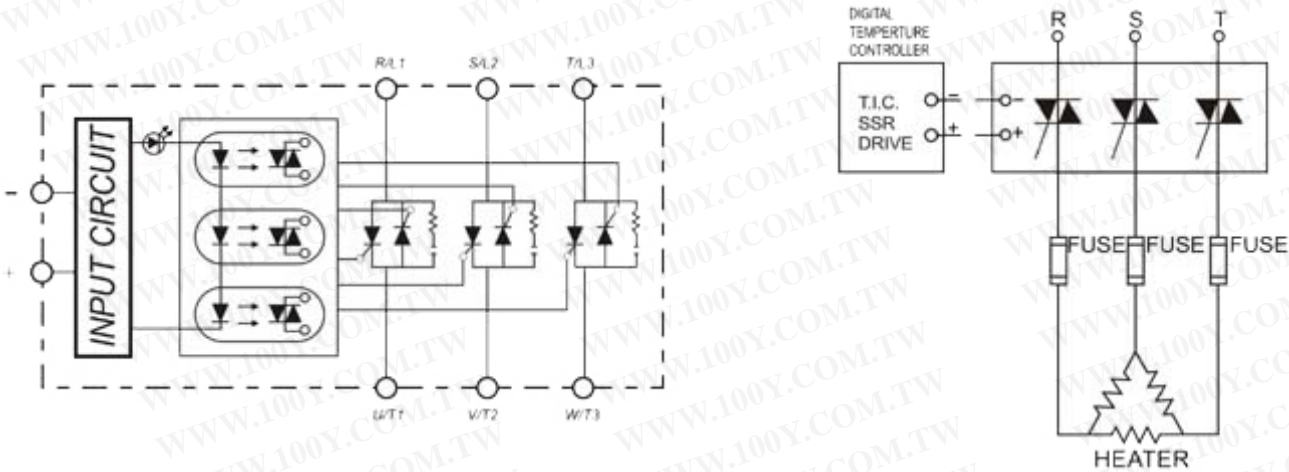

特有曲線圖

