



Micro Fuses

KMC ヒューズ Fuse

Normal blow

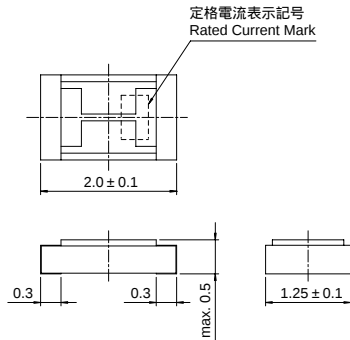

ランドパターン推奨寸法図
(公差 ± 0.1)
Recommended land pattern
dimensions
(Tolerance: ± 0.1mm)



定格電流表示記号	定格電流
P	0.2A
Q	0.25A
R	0.315A
S	0.4A
T	0.5A
U	0.63A
V	0.8A
1	1A
W	1.25A
X	1.6A
2	2A
Y	2.5A
3	3.15A
4	4A
5	5A


- 外形寸法・重量
Physical Size・Net Weight
2.0 × 1.25 × 0.5mm 4mg
- 色 Color
黒色 Black
- 包装 Package
5,000個 / テーピングリール
5,000Pcs / Taping reel
- 環境対応品
Environment Compliant Products

通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
100%	200% 1分以内 200% within 1 minute


品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	ヒューズ抵抗値 ¹ Typ. Resistance ¹
KMC02	0.2A	DC 24V 50A	1.8Ω
KMC025	0.25A		1.2Ω
KMC03	0.315A		0.75Ω
KMC04	0.4A		0.39Ω
KMC05	0.5A		0.23Ω
KMC06	0.63A		0.19Ω
KMC08	0.8A		0.13Ω
KMC10	1A		88mΩ
KMC13	1.25A		70mΩ
KMC16	1.6A		49mΩ
KMC20	2A		38mΩ
KMC25	2.5A		27mΩ
KMC30	3.15A		22mΩ
KMC40	4A		13mΩ
KMC50	5A		9mΩ

1: コールド時(定格電流の10%以下にて測定)
at 10% max. rated current
定格電流1.4AのKMC14もございます。

■溶断特性 Clearing Characteristics

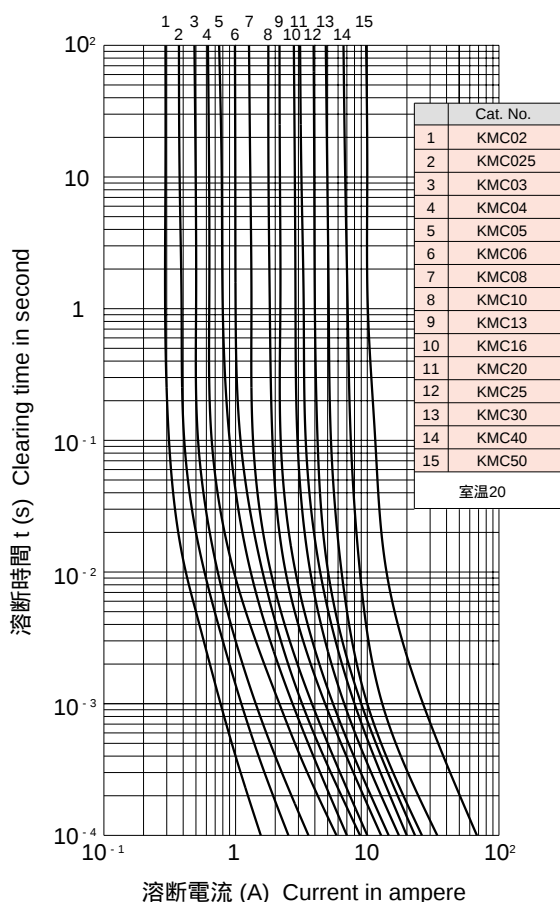

■I²t特性 I²t-t Characteristics

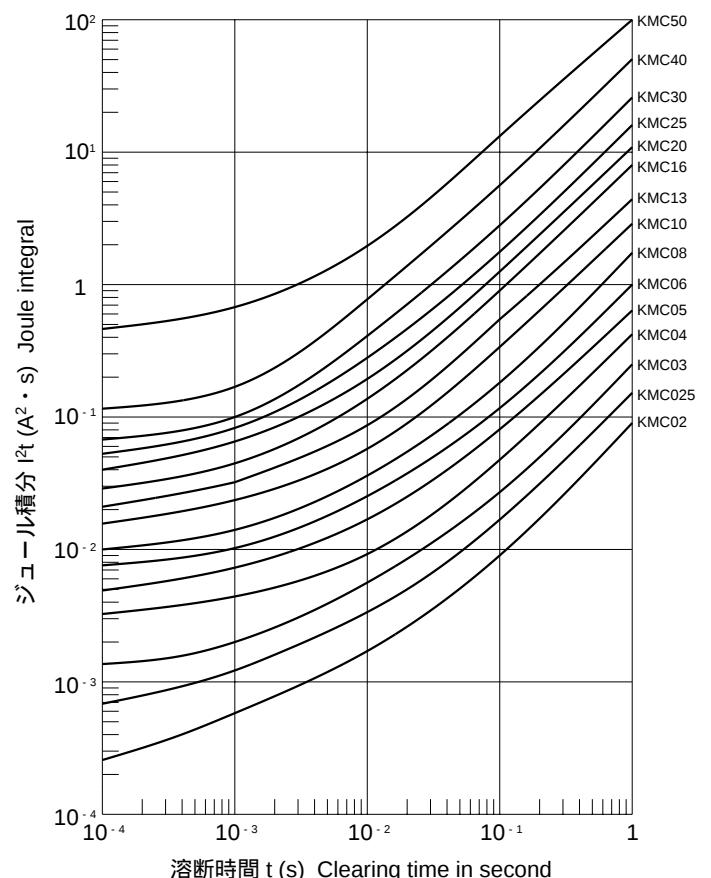

■カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。

■Information in this catalog may be subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.

大東通信機株式会社
Daito Communication Apparatus Co., Ltd.

〒153-8671 東京都目黒区下目黒2-17-7 Tel:03-3495-6711 Fax:03-3495-5722
17-7, Shimomeguro 2-chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8671 Japan
Web <http://www.daitotusin.co.jp/> E-mail sales@daitotusin.co.jp