


0715 KSS 扣式塞頭 HOLE PLUG



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

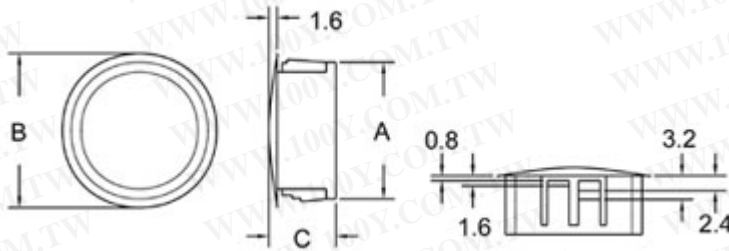

材 質：UL合格之NYLON66(黑色)，防火等級94V-2，耐油污、抗侵蝕。
 用 法：將基板鑽孔如Aφ，再行押入即可。厚度3.2mm下鐵板均可使用。
 用 途：可作為預備孔或將其多餘孔塞平之用、保持盤面的美觀。

單位：mm

	型 號 Item No.	鐵板孔徑 Mounting Hole A	覆蓋外徑 B (mm)	高度 C (mm)	包 裝 Packing
	□ HP-8	7.8	11.9	8.0	100pcs
	□ HP-10	9.5	13.0	10.5	
	□ HP-13	12.7	16.9	10.5	
	□ HP-16	15.9	19.8	10.5	
	□ HP-19	19.0	22.9	10.5	
	□ HP-22	22.2	24.9	11.3	
	□ HP-25	25.0	28.3	11.5	
	□ HP-30	30.0	34.2	11.5	
	□ HP-45	44.5	49.1	11.1	