



1102 KSS PC 板隔離柱 MINIATURE SUPPORT POST

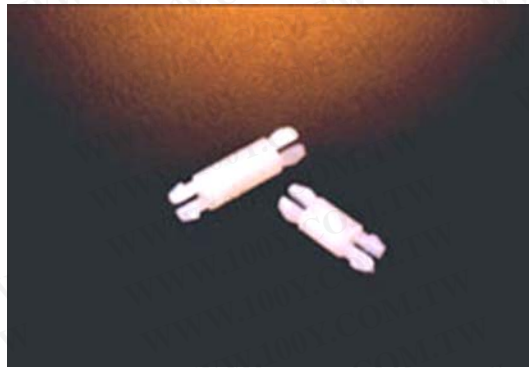

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

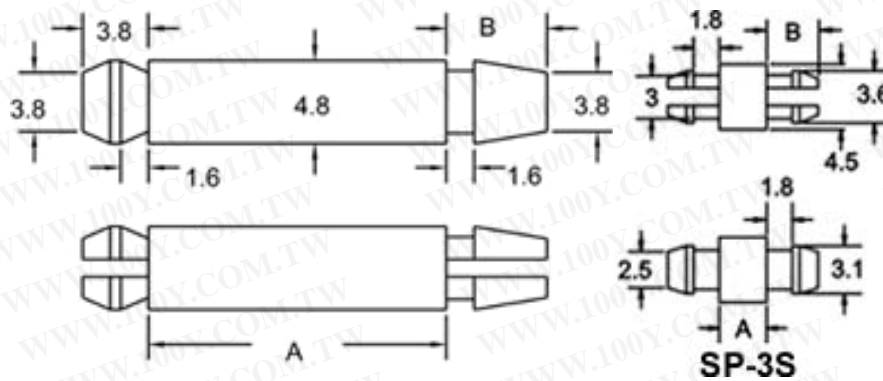

材 質：UL 合格之 NYLON66(本色)，防火等級 94V-2，不易老化，絕緣度高。
 使用方法：免工具、用手裝卸容易。使用時先將基板鑽孔 4.0mm 後將隔離柱固定，再將 P.C.板套入即可。
 用 途：P.C.板固定用。

單位：mm

型 號 Item No.	間 距		包 裝 Packing
	A	B	
SP-3	3.2	3.8	100pcs (1000pcs)
SP-3S	3.2	3.6	
SP-6	6.3	3.8	
SP-8	8.0	3.8	
SP-10	10.5	3.8	
SP-13	12.7	5.6	
SP-16	15.9	5.6	
SP-17	16.5	5.6	
SP-19	19.1	5.6	
SP-22	22.2	5.6	
SP-25	25.4	5.6	