


1205 KSS 隔離扭線環 STANDOFF TWIST TIE



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

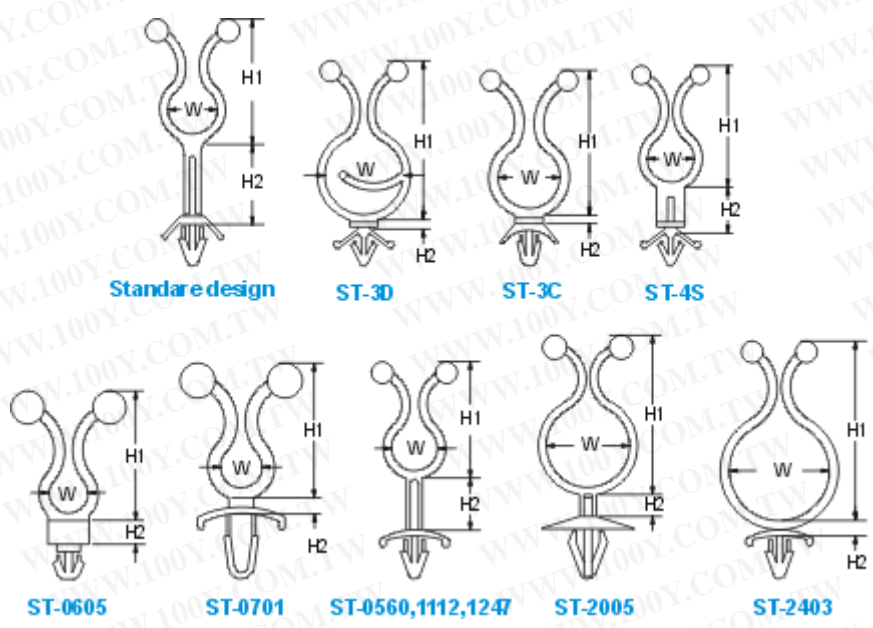

材 質：UL合格之NYLON66(本色)，防火等級94V-2，不易老化。
 使用方法：使用選定適當的距離鑽孔，然後將扭線環
 固定，再將電線置於環中做正面扭轉即可，拆卸
 時反面扭轉即可。

單位：mm

	型 號 Item No.	尺 寸 Dimension			包 裝 Packing
		H1	H2	W	
	□ ST-1	21.0	31.0	6.0	

.	<input type="checkbox"/> ST-2	30.0	18.0	11.0	100pcs (1000pcs)
.	<input type="checkbox"/> ST-3	30.0	4.0	11.0	
.	<input type="checkbox"/> ST-3B	30.8	3.0	11.0	
.	<input type="checkbox"/> ST-3C	30.7	2.3	14.8	
.	<input type="checkbox"/> ST-3D	34.9	2.0	18.2	
.	<input type="checkbox"/> ST-4S	30.0	12.7	11.0	
.	<input type="checkbox"/> ST-4	33.7	8.7	15.2	
.	<input type="checkbox"/> ST-0560	21.6	58.3	5.0	
.	<input type="checkbox"/> ST-0605	19.9	4.7	6.2	
.	<input type="checkbox"/> ST-0701	22.0	1.3	4.8	
.	<input type="checkbox"/> ST-1112	25.3	12.2	11	
.	<input type="checkbox"/> ST-1247	26.3	46.6	12	
.	<input type="checkbox"/> ST-1303	45	3.0	13.5	
.	<input type="checkbox"/> ST-1602	32.0	2.5	16.0	
.	<input type="checkbox"/> ST-2005	38.3	5.1	20	
.	<input type="checkbox"/> ST-2403	43.2	3.1	24.0	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)