

產品名稱/產品號	Circuits	Dim. A	Dim. B
Housing 2550M060X	6	12.5	18



產品備註:

UL File No. : E 159426
CSA File No. : LR 102762

規格說明:


Current Rating : 3A AC,DC(AWG 22)
Voltage Rating : 250V AC,DC
Withstand Voltage : 1500V AC/Minute
Contact Resistance : 10mΩ Max.
Insulation Resistance : 500MΩ Min.
Temperature Range : -25 to +85

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

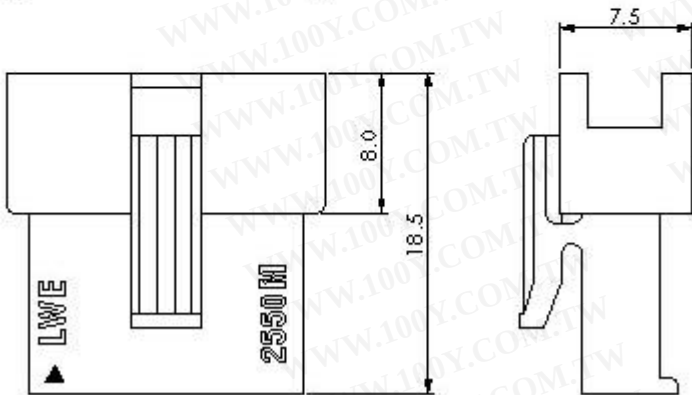

ASSEMBLY LAYOUT

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

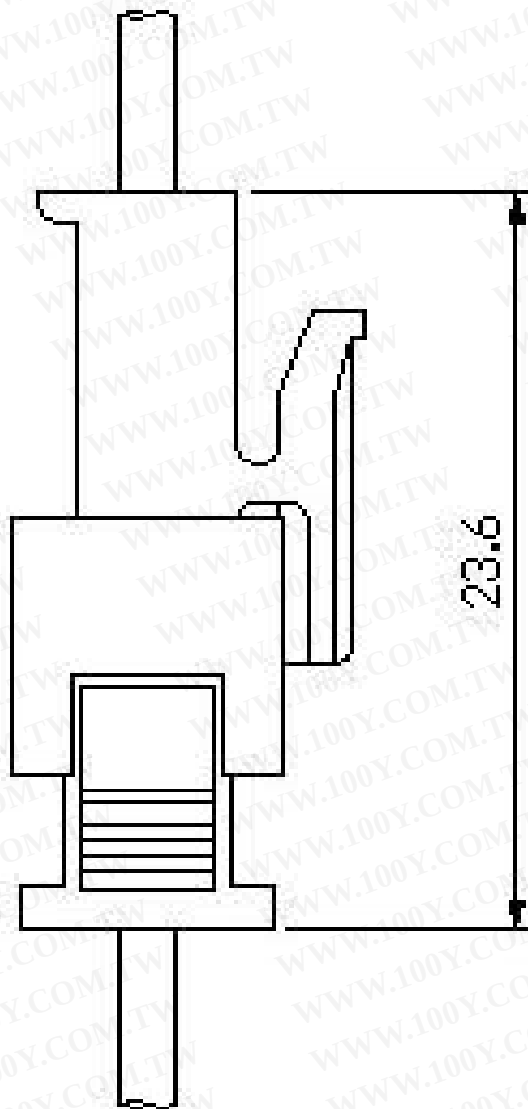



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)