


0101 KSS 絕緣配線槽 WIRING DUCT(SLOTTED)

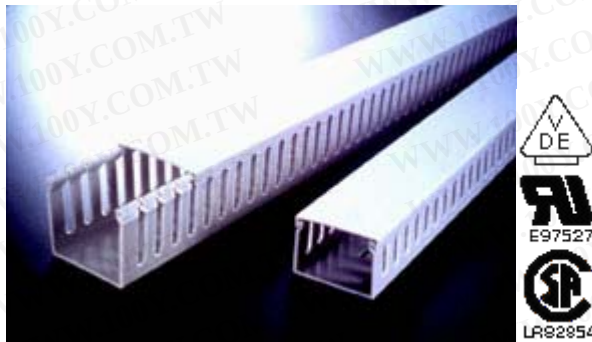

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


材 質：南亞硬質 P.V.C.(灰色)，絕緣性良好，不自燃，耐溫至85℃。

構 造：由底槽及槽蓋兩部份組成，底槽兩側設出線孔。

特點 1：底座兩側出線孔互相對齊，任何處鋸斷或接成L型，均可保持盤面美觀、整齊。

特點 2：槽蓋經特殊設計，與底座組合後絕不脫落，且接合面平滑，不割傷手及擦損附近配線。

特點 3：出線孔低、組合容易、拆卸簡單，易於配線。

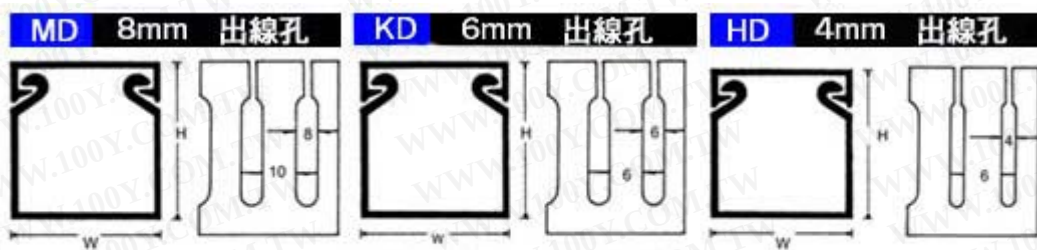

適用於動力盤、高壓盤之配線，可配合18mm間距之端子盤使用。


一般自動控制，機械用配電盤適用，可配合12mm間距之端子盤使用。

出線繁多及線路較細時適用，可配合10mm間距之端子盤使用。

槽底固定孔表示圖

寬度：25, 33, 40, 45, 50, 60, 65mm

寬度：72, 80, 100, 150, 200mm



*另備有孔距5cm系列


單位：mm

型 號			寬X高 WXH (mm)	電線容量 Wires to be Contained 以2.0平方計算	長度 Length
出線孔: 8mm	出線孔: 6mm	出線孔: 4mm			
☐ MD-0.5	.	☐ HD-0.5	15X25	5~12pcs	
☐ MD-0.7	.	☐ HD-0.7	20X20	5~12pcs	
☐ MD-0	.	☐ HD-0	25X25	10~25pcs	
☐ MD-1	☐ KD-1	☐ HD-1	25X45	20~25pcs	
☐ MD-1.1	.	☐ HD-1.1	30X30	15~25pcs	
☐ MD-1.2	☐ KD-1.2	☐ HD-1.2	33X33	25~45pcs	
☐ MD-1.5	☐ KD-1.5	☐ HD-1.5	33X45	40~55pcs	

☐ MD-2	☐ KD-2	☐ HD-2	45X45	60~70pcs
☐ MD-2.2	.	☐ HD-2.2	50X50	80~90pcs
☐ MD-2.5	☐ KD-2.5	☐ HD-2.5	65X45	110~120pcs
☐ MD-3	☐ KD-3	☐ HD-3	33X65	60~75pcs
☐ MD-4	☐ KD-4	☐ HD-4	25X65	40~45pcs
☐ MD-5	☐ KD-5	☐ HD-5	45X65	110~120pcs
☐ MD-5.5	☐ KD-5.5	☐ HD-5.5	60X60	120~135pcs
☐ MD-5.7	☐ KD-5.7	☐ HD-5.7	65X65	180~200pcs
☐ MD-6	.	.	72X64	200~220pcs
☐ MD-6.5	.	.	33X100	180~200pcs
☐ MD-6.6	.	.	37.5X100	180~200pcs
☐ MD-6.7	☐ KD-6.7	.	48X100	215~250pcs
☐ MD-6.8	.	.	55X100	220~260pcs
☐ MD-6.9	.	.	75X75	200~250pcs
☐ MD-7	.	.	70X100	250~300pcs
☐ MD-7.1	.	.	75X100	260~300pcs
☐ MD-7.2	.	.	100X50	200~250pcs
☐ MD-7.5	.	.	100X75	260~320pcs
☐ MD-8	.	☐ HD-8	100X100	300~400pcs
☐ MD-9	.	.	120X75	280~380pcs
☐ MD-10	.	.	150X75	335~500pcs
☐ MD-12	.	.	150X100	450~600pcs
☐ MD-15	.	.	200X100	600~800pcs
☐ MD-21	.	.	200X150	1040~1200pcs
☐ MD-22	.	.	200X200	1200~1600pcs
☐ MD-30	.	.	300X100	1040~1200pcs

每支1.7M
(含槽底及槽蓋)

配線槽之規格，以組合後外部之寬高為核算標準

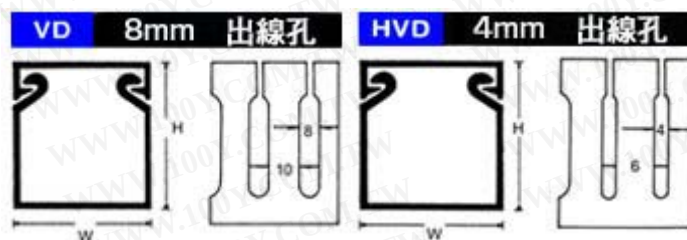


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

單位：mm

型 號			寬X高 WXH (mm)	電線容量 Wires to be Contained 以2.0平方計算	長度 Length
出線孔:8mm	出線孔:6mm	出線孔:4mm			

☐ VD-1	.	☐ HVD-1	25X30	15~25pcs
☐ VD-1.5	.	☐ HVD-1.5	30X30	15~25pcs
☐ VD-2	.	☐ HVD-2	25X40	20~25pcs
☐ VD-3	.	☐ HVD-3	33X40	40~45pcs
☐ VD-4	☐ KVD-4	☐ HVD-4	40X40	60~70pcs
☐ VD-5	.	☐ HVD-5	60X40	100~115pcs
☐ VD-5.5	.	☐ HVD-5.5	80X40	120~135pcs
☐ VD-5.7	.	☐ HVD-5.7	100X40	130~175pcs
☐ VD-6	.	☐ HVD-6	25X60	40~45pcs
☐ VD-7	☐ KVD-7	☐ HVD-7	40X60	100~115pcs
☐ VD-8	☐ KVD-8	☐ HVD-8	60X60	120~135pcs
☐ VD-9	.	☐ HVD-9	80X60	180~210pcs
☐ VD-9.5	.	☐ HVD-9.5	100X60	240~290pcs
☐ VD-9.6	.	☐ HVD-9.6	120X60	240~290pcs
☐ VD-9.65	.	☐ HVD-9.65	120X65	260~360pcs
☐ VD-9.66	.	☐ HVD-9.66	25X80	100~120pcs
☐ VD-9.7	.	☐ HVD-9.7	40X80	120~135pcs
☐ VD-9.8	.	☐ HVD-9.8	60X80	180~210pcs
☐ VD-10	.	☐ HVD-10	80X80	240~290pcs
☐ VD-10.5	.	☐ HVD-10.5	100X80	260~350pcs
☐ VD-11	.	☐ HVD-11	120X80	300~400pcs
☐ VD-12	.	☐ HVD-12	40X100	130~175pcs
☐ VD-13	.	☐ HVD-13	60X100	240~290pcs
☐ VD-14	.	☐ HVD-14	80X100	26~350pcs

每支2M
(含槽底及槽蓋)

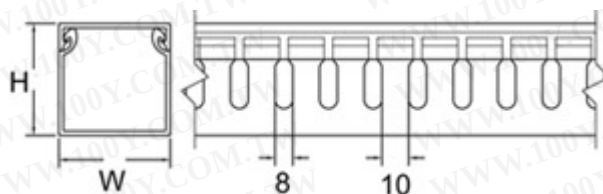

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

單位：mm

型 號		Dimension WXH (mm)	電線容量	長 度
出線孔 (8mm)	密封式			
☐ AD-1X2	☐ SD-1X2	25X50	20~25pcs	
☐ AD-1X3	☐ SD-1X3	25X75	60~75pcs	
☐ AD-1.5X1	☐ SD-1.5X1	38X25	20~23pcs	
☐ AD-1.5X2	☐ SD-1.5X2	38X50	60~70pcs	

☐ AD-2X2	☐ SD-2X2	50X50	80~90pcs	2M
☐ AD-2X3	☐ SD-2X3	50X75	180~200pcs	
☐ AD-3X2	☐ SD-3X2	75X50	180~200pcs	
☐ AD-3X3	☐ SD-3X3	75X75	200~250pcs	
☐ AD-3X4	☐ SD-3X4	75X100	240~300pcs	

配線槽之規格，以組合後外部之寬高為核算標準

勝特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-54151736
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)