MH 多段式數位限時繼電器

- 採用高科技微處理器設計,信賴度高,穩定性極佳
- 精確度高,往復誤差小於±0.2%
- MH-C 兼具 GATE 與 RESET 功能
- 以下殼之 DIP SW.可彈性選擇所需時間之長短為 9.99,99.9 或 999
- 選用高輝度七數字 LED 紅色字幕,白天夜晚皆清晰可讀
- 抗雜訊能力及低電壓特性佳,能在惡劣環境下使用

勝 特 力 材 料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

HOW TO ORDER OUR PRODUCTS
■MUL TI-RANGE DIGITAL TIMER TYPE MH

MH	—	B	C	3	H	S	A220	—	P
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)

(1)TYPE MH
(2)MOUNTING F: SURFACE B: FLUSH
(3)OUTPUT CONTACT C: Delay 1c (With External Gate, Reset)
D: Delay 2c
E: Delay 1c, Instant 1c
(4)DIGIT 2: 2 DIGIT
3: 3 DIGIT
(5)DISPLAY H: SEVEN SEGMENT
N: LED
(6)TIME UNIT S: SEC.
M: MIN.
H: HR.
(7)RATED VOLTAGE A024: AC 24V 50/60Hz
A110: AC110V 50/60Hz
A220: AC220V 50/60Hz
D024: DC 24V
(8)FLUSH MOUNTING SOCKET P: P3G08
U: Us08

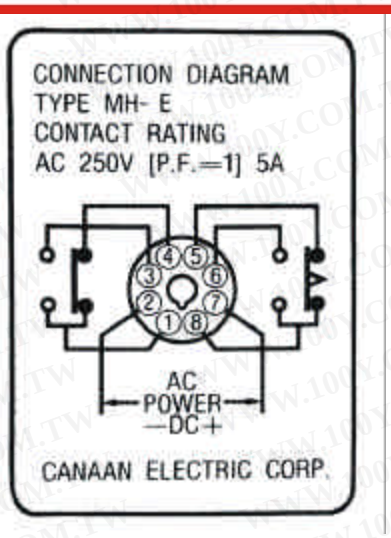

Mounting 安裝方式		Bury (Flush)埋入	
Socket Type 使用底座		P3G08 OR Us08 Pls specify	
Full Time Range (3 Digit) 時間範圍(3位數)		SEC.:9.99 / 99.9 / 999 MIN.:9.99 / 99.9 / 999 HR. :9.99 / 99.9 / 999	
Full Time Range (2 Digit) 時間範圍(2位數)		SEC.:9.9 / 99 MIN.:9.9 / 99 HR. :9.9 / 99	
Rated Voltage 定格電壓 AC:80%~110% DC:85%~110%		AC (V)50/60Hz: 12,24,110,120,220,240,346,380,415,440 DC(V): 12,24	
Output Contact and Type 輸出接點及型號		Delay Ic (GATE.RESET) MH-BC	Delay Ic Instant Ic MH-BE
Life 壽命	Mechanical 機械	≧20x10⁶ Times (No load, 1,800 operations per hour) 2,000萬以上(無負載動作頻率1,800回/小時)	
	Electrical 電器	≧100x10³ Times(AC250V,5A,P.F.=1;1800 operations per hour) 10萬次以上(AC250V,5A,P.F.=1動作頻率 1,800回 小時)	
ACCURACY 精確度	Repeat往復誤差	±0.2% Max.	
	Voltage電壓誤差	±0.5% Max.	
	Temperature溫度誤差	±2% Max.	
Reset Time 復歸時間	Time Up 限時時間到	≦40ms	
	Time Running 途中	≦100ms	
Power Consumption 消費電力		About 2W	
Ambient Temp. 使用周圍溫度		-10℃~+55℃	
Ambient Humidity 使用周圍濕度		35%~85% RH	