



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品名稱： **NV-K30F**

產品簡規： NV-K30F(漏電保護)

漏電跳脫方式-----機械式

符合標準:CNS5422 (IEC60947-2)

額定使用電壓：110~220V. 380~440V

額定電流：15.20.30 A

極數: 3P

額定靈敏度電流:30mA

額定動作時間:0.1 秒(高速型)



短時間耐電流容量：

Ic

3P 110~220V/ 1.5kA (sym)

3P 380~440V/ 1.5kA (sym)

NV-K30F 外形及安裝尺寸

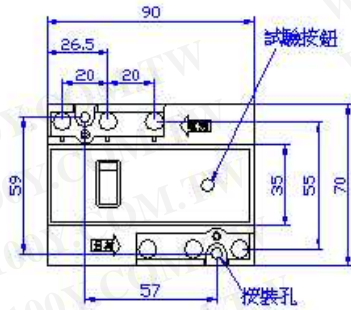

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

