


勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Unshielded

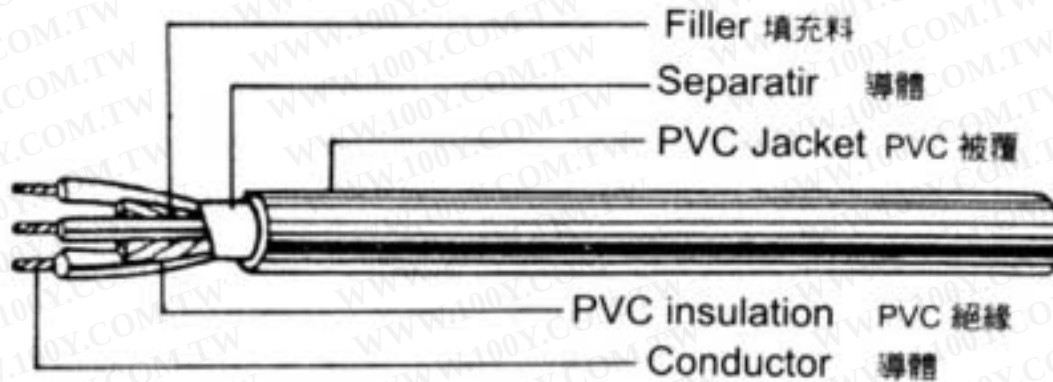

說明:

- 無遮蔽
- 導體使用裸銅絞線
- PVC 絕緣
- 芯線絞合加填充料
- 加隔離層
- 防水 PVC 被覆
- 額定溫度: 60°C, 75°C, 105°C
- 額定電壓: 300 volts
- 可通過 VW-1SC 垂直型耐燃測試

應用:

- 輕負荷移動式工具，攪拌器，吸塵器

UL Style & CSA Type	Conductor 導體		Insulation Thickness 絕緣厚度	Braid Shield 編織隔離	Jacket Thickness 被覆厚度	Overall Diameter 完成外徑	Standard Put-Up 標準長度	
	AWG	No./mm					英制	公制
	線號	線數/線徑					ft/coil	M/coil
SVT (unshielded) 無遮蔽	18*3C	41/0.160	0.38	16/9/0.127	0.76	6.3± 0.1	1000	305