




精密探針系列

SERIES PRECISION PROBES

P-1

mm In Millimeter mm In Millimeter (inch)
單位：mm 英寸

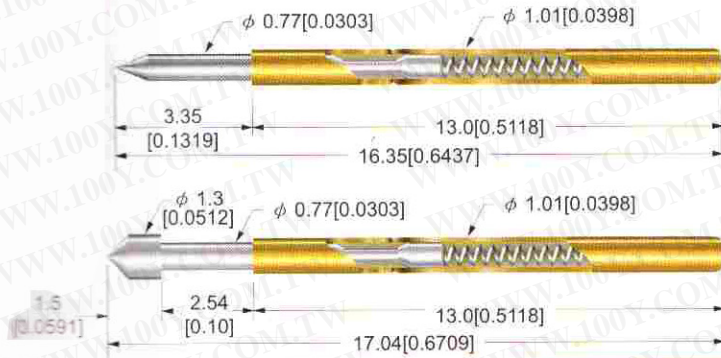

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

針鉤 Plunger

鍍銅或鍍工具鋼鍍金
 Beryllium copper or SK4 With
 Rhodium Plated Over Nickel

內管 Barrel

磷青銅鍍金
 Phosphor Bronze with Gold Plated

彈簧 Spring

不銹鋼
 Stainless Steel

外管 Receptacle

磷青銅鍍金
 Phosphor Bronze with Gold Plated

最小中心距 Min.Center

0.6mm [0.0748]

最大行程 Full Stroke

15mm [0.1319]

14mm [0.10]

行程全壓彈力(±20%)

Stroke Spring Force (±20%)

8g [4.52oz]

3行程彈力(±20%)

3 Stroke Spring Force (±20%)

3g [3.18oz]

定電流 Current Rating

1A (安培)

接觸電阻 Contact Resistance

1m Ω (毫歐姆)

建議鑽孔尺寸

Recommended Hole Size

壓克力 Acrylic

0.35mm [0.0531]


木板 Bakelite

0.40mm [0.0551]


玻璃纖維板 Fiber Reinforce Plastic

0.40mm [0.0551]

P-1A1



P-1B[SK4]



P-1D



P-1E1



P-1E1[S]



P-1E2



P-1E2[S]




P-1[SK4]




P-1H




P-1K



P-1K1



P-1T



P-1T1

