


P3G-08 計時器座

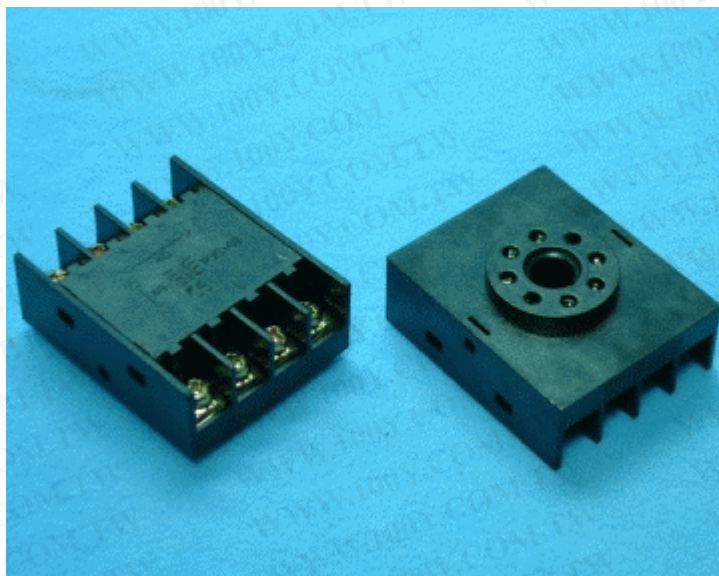

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

一般特性


| | |
|-------|------------------------------|
| 耐壓強度 | 2000V/AC 1Min |
| 絕緣強度 | DC 500V \geq 500M Ω |
| 額定負載 | 額定電壓 250V AC 額定電流 10 Amp |
| 熱變形溫度 | 100°C / 212°F |
| 燃燒性 | UL-94V2 |

主要材質

| | |
|----|-----------------------------------|
| 本體 | 工業塑膠 PC+GF(FRP) |
| 導體 | (銅) Conductor C5191 |
| 螺絲 | (帽), Nut 3.5x7x7.5, 3.5mx6 CHQ302 |
| | 硬度 HV 200~220 |

其他

| | |
|-------|---|
| 重量 | 39 \pm 2g |
| 包裝 | 20 pieces per one case |
| 適用計時器 | 台灣 Taiwan CSKB, CSKY-B, LDC, LS, ASY-3D, G5B |
| | 國外 Overseas G3B, H3CA, E5SC, STP-Y |

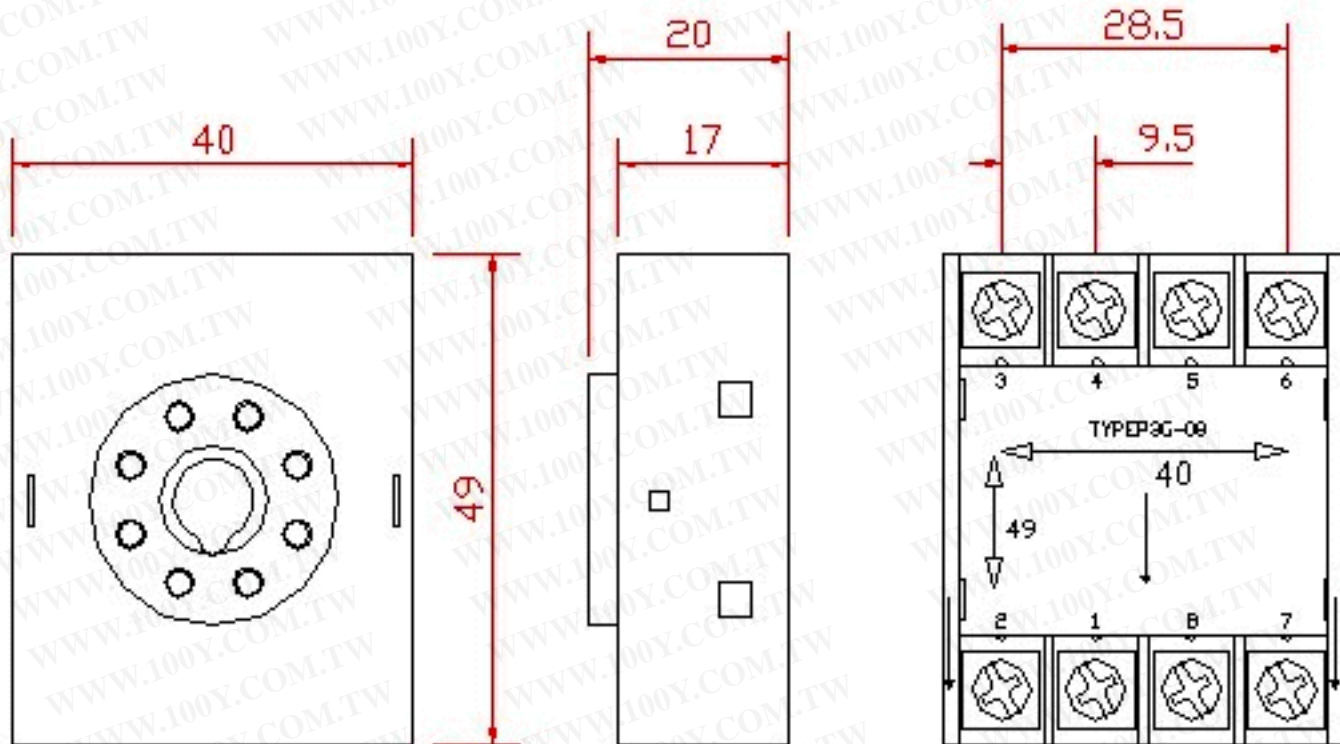

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

