


P3G-08E 計時器座

8 Pin 計時器埋入座
有手指保護蓋裝置

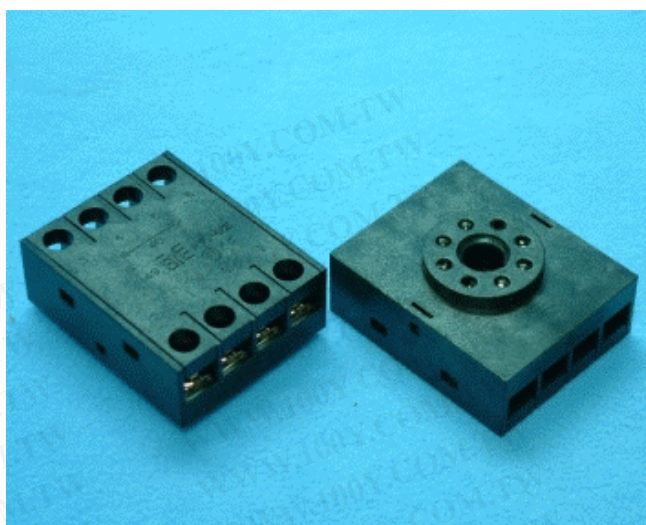

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

一般特性

耐壓強度	2000V/AC 1Min
絕緣強度	DC 500V \geq 500M Ω
額定負載	額定電壓 250V AC 額定電流 10 Amp
熱變形溫度	100°C 212°F
燃燒性	UL-94V2

主要材質

本體	工業塑膠 PC+GF(FRP)
導體	(銅) Conductor C5191
螺絲	(帽) , Nut 3.5x7x7.5, 3.5mx6 CHQ302
	硬度 HV 200~220

其他

重量	40 \pm 2g
包裝	20 pieces per one case
適用計時器	台灣 Taiwan CSKB, CSKY-B, LDC, LS, ASY-3D, G5B
	國外 Overseas G3B, H3CA, E5SC, STP-Y
通過認證	FI CE

