

Anbausteckdose

schräg

IP44


spritzwassergeschützt

勝特力材料 886-3-5753170

胜特力电子(上海) 86-21-54151736

胜特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

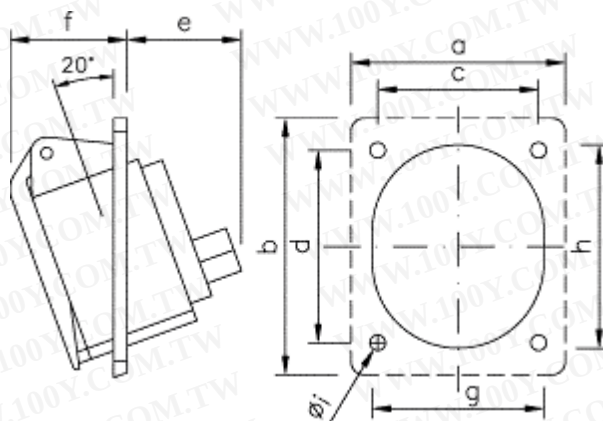

- für vernickelte Kontaktausführung fügen Sie ein "v" an, z.B.: 413-6v

Abmessungen:

Ampere	16	16	16	32	32	32
Pole	3	4	5	3	4	5
Flansch a	70	70	80	80	80	80
Flansch b	85	85	97	97	97	97
Lochabst. c	50	50	60	60	60	60
Lochabst. d	65	65	73	73	73	73
e	43	43	45	51	51	51
f	41	41	44	50	50	52
g	51	56	65	65	65	70

h

61

67

76

75

75

80

i

5

5

5

6

6

6

Gewicht in
Gramm

125

144

178

198

222

250

Bestellnummern:

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Ampere

Pole

110V~
 50/60Hz
 4h
Best.Nr.

230V~
 50/60Hz
 3p=6h
 4p+5p=9h
Best.Nr.

400V~
 50/60Hz
 3p=9h
 4p+5p=6h
Best.Nr.

500V~
 50/60Hz
 7h
Best.Nr.

**>50-
500V~**
 100-300Hz
 10h
Best.Nr.

**>50-
500V~**
 301-500Hz
 2h
Best.Nr.

16

3

413-4

413-6

413-9

413-7

413-10

413-2

16

4

414-4

414-9

414-6

414-7

414-10

414-2

16

5

415-4

415-9

415-6

415-7

415-10

415-2

32

3

423-4

423-6

423-9

423-7

423-10

423-2

32

4

424-4

424-9

424-6

424-7

424-10

424-2

32

5

425-4

425-9

425-6

425-7

425-10

425-2