


0601 KSS 迫緊式電纜固定頭 NYLON CABLE GLAND

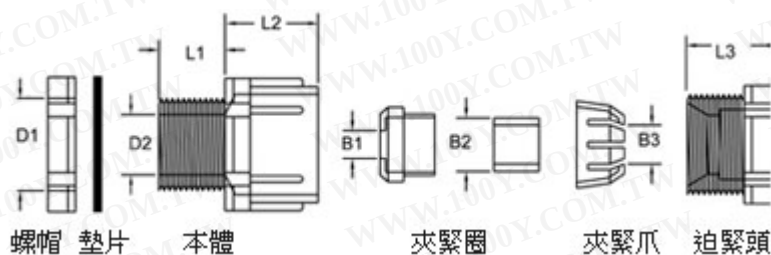

本產品採尼龍製成，構造精密優良；耐衝擊絕緣性良好，並有防水之功能。

材 質：UL合格之NYLON66(黑色)，防火等級94V-2，絕緣性佳，

不易老化。夾緊圈為耐油橡膠。

用 途：配電盤、機械控制箱、事物儀器等電器製品電纜固定之用。

使用方法：(1)先將本體置於機板上，再以螺帽固定之。

(2)依序套入夾緊圈；再套上夾緊爪，最後以迫緊頭將其

迫緊固定，並達防水、防塵之功能。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

型號 Item No.	鑽板孔徑 D1	螺距 Pitch (mm)	最大出線孔徑 D2	夾緊圈			螺紋長度 L1	接合長度 L2	迫緊頭長度 L3	適用電纜外徑 Cable Range	包裝 Packing
				B1	B2	B3					
□ PG-16	16	1.5	10.5	.	7	10	12	17	16.5	5~10	每包 50pcs
□ PG-20	20	1.5	13.7	.	9	13	13	19	19.5	6~13	
□ PG-25	25	1.5	18.5	.	11	17	13	22	21	10~18	
□ PG-32	32	1.5	25	.	15	20	15	24.5	24.5	16~22	25pcs
□ PG-40	40	1.5	32	22	27	31	21	26.5	27.5	20~27	10pcs
□ PG-50	50	1.5	41.5	32	36	41	23	30	31	30~41	
□ PG-63	63	1.5	53.2	43	43	51	25	33	33	40~53	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)