

Mini-Soldering Stations/ Soldering Controllers
小型溫控器型、焊錫控制器 PX-501/601 系列

Mini-Soldering Stations/ Soldering Controllers
小型溫控器型、焊錫控制器 PX-501/601 系列



High Performance Mini-Stations
PX-501/601 series

操作性強的小型溫控器


精確溫度管理、易操作、高可靠性及高性價比



- 最新設計抗菌矽膠手柄(除 AS 系列)。
- 快速升溫至設定溫度。
- 溫度校正旋鈕,以便供焊嘴或發熱芯交換後,溫度校對用。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

PX-501AS / PX-601AS





本產品採用了高絕緣、防靜電材料製造。請放心使用。

規格

型 號		PX-501	PX-601
		PX-501AS	PX-601AS
額定電壓		110V, 220V AC 50/60Hz	
耗電量		85W	
電烙鐵電壓/功率		110V, 220V AC / 80W	
溫度設定範圍		250—450oC	250—450oC
發熱芯		陶瓷發熱芯	
溫度控制方式		感測器回饋(ON-OFF 控制)	
絕緣電阻 (500V DC)		100MΩ 以上	
尺寸	電烙鐵	全長 195mm	
	本體	85(L)×100(W)×57(H)mm	130(L)×48(W)×31(H)mm
重量	電烙鐵	41g(除電源線)	
	本體	266g(除電源線)	75g(除電源線)
Ripple Temp. without Load		±3oC	
漏電電壓		0.1mV 以下	
地線電阻		0.3Ω 以下	
電烙鐵至控制器線長		1.2m	
電源線長		1.5m (3 芯、帶地線插頭)	

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

交換焊嘴

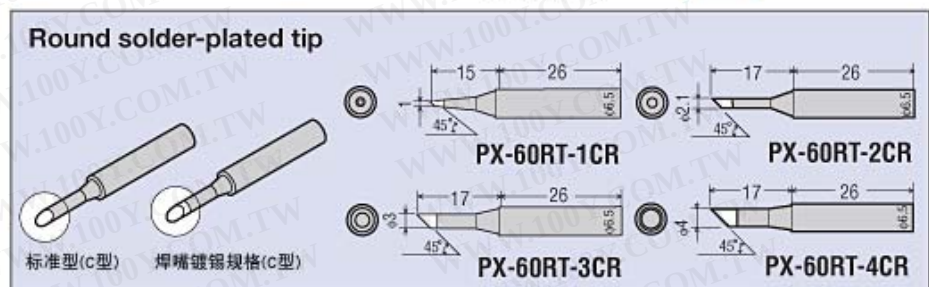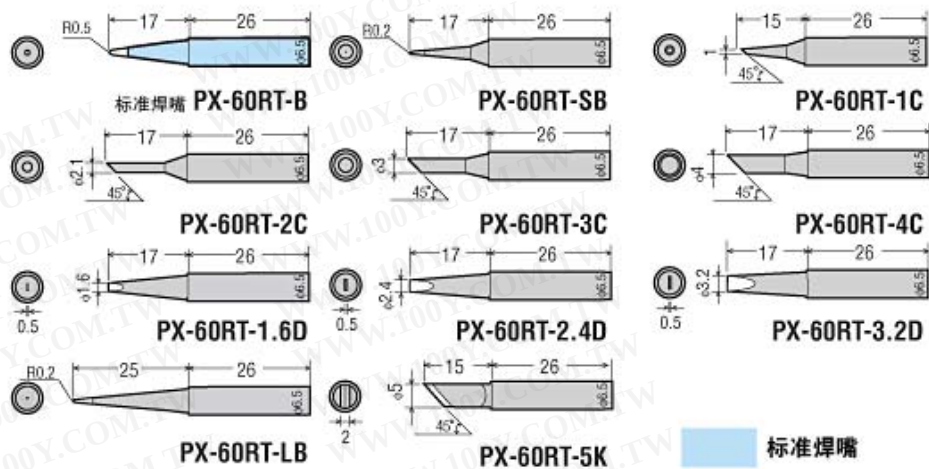

交換配件

PX-501/601 用發熱芯


PX-60H 100V (110V)

螺母

TQ-77NUT

發熱器護套


PX-60HP

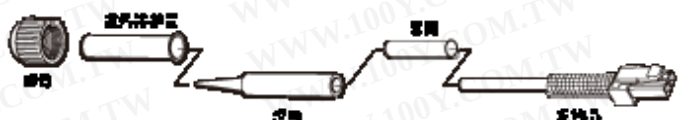

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-54151736
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

焊嘴溫度恢復特點

焊嘴溫度恢復特點

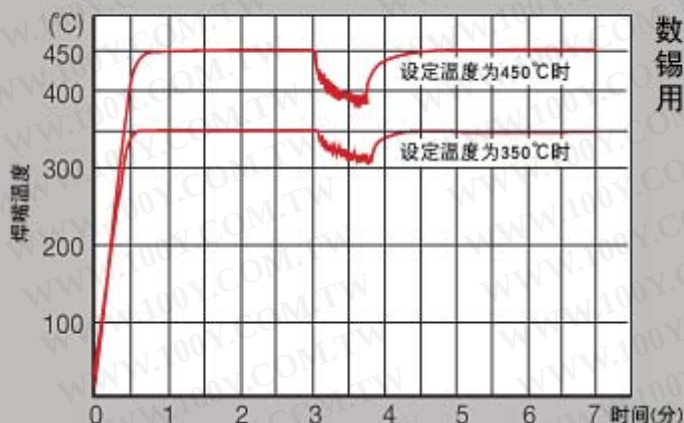

數據是在5mm四方內連續焊錫溶解時取得。約2秒/回(使用PX-60RT-B焊嘴)