


RIG1型微带大功率厚膜电阻器

◆ 特点与用途

- ※ 体积小、功率容量大、高频特性好、性能稳定可靠、安装方便。
- ※ 适用于超高频电路中作功率分配器、隔离电阻等。
- ※ 环境温度：-55 ~ +85℃

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


◆ 外形图

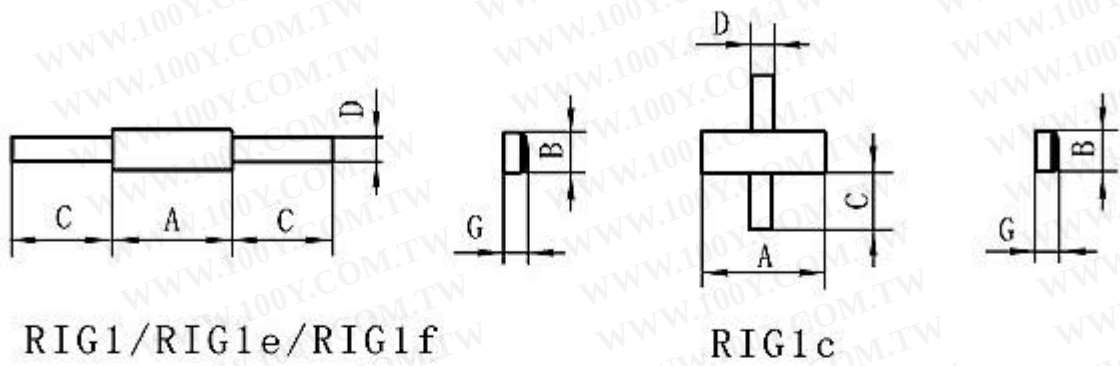

◆ 规格与尺寸

型 号	额定功率 (W)	外形尺寸					标准代号
		A	B	C	D ± 0.2	G	
RIG1	1	6	4	5 ± 0.5	3	1.5	Q/20275660-7.1-2002
	2	6	5		3		
	3	8	5		2.6		
	5	10	8		5		
	10	18	11		7		
	20	10	8		2.3		
RIG1c	5	8	5	5 ± 0.5	1.5	1.5	Q/20275660-7.1-2002
	10	9	6		2.3		
RIG1e	1	6.5	3	5 ± 0.5	2.5	1.5	Q/20275660-7.1-2002
RIG1f	1	5	2		1		

◆ 外形图

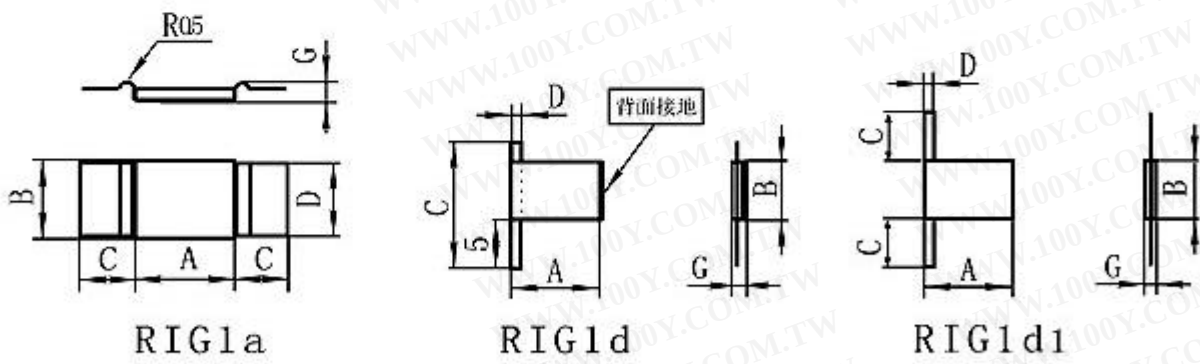

◆ 规格与尺寸

型 号	额定功率 (W)	外形尺寸					GHz	VSWR (max)	标准代号
		A	B	C	D ± 0.2	G			
RIG1a	5	10	8	5.5	7.5	1.5	/	/	Q/20275660-7.1-2002
RIG1d	5	5	4	11	1	2.5	DC ~ 2	1.2:1	
	10	9	6	13	1	2.5			
RIG1d1	10	9	6	5	1	2.5			

注：尺寸D可根据用户需要，在订货合同中注明。


RIG2型微带大功率厚膜电阻器

◆ 特点与用途

- ※ 体积小、功率容量大、高频特性好、性能稳定可靠、安装方便。
- ※ 适用于超高频电路中作功率分配器、隔离电阻和终端负载电阻等。
- ※ 环境温度：-55 ~ +125℃

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


◆ 外形图

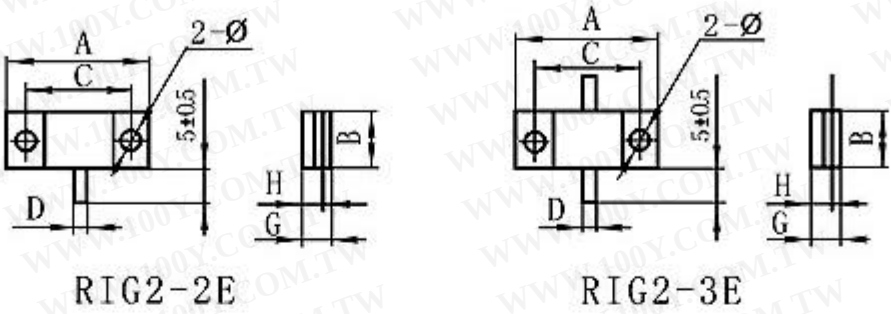

◆ 规格与尺寸

型 号	额定功率 (W)	外形尺寸							GHz	VSWR (max)	标准代号
		A	B	C	D ± 0.2	H	G	Ø			
RIG2-2E	3	14	4	9	1	2.2	3.2	2.2	DC ~ 3	1.2:1	Q/20275660-7.1-2002
	5	14	5	10		2.2	3.2				
	10	14	4	9		2.2	3.2				
	18	14	4	9		2.2	3.5				
RIG2-3E	3	14	4	9		2.2	3.5		DC ~ 2	1.2:1	
	5	14	5	10		2.2	3.5				
	10	14	4	9		2.2	3.5				
	18	14	4	9		2.2	3.5				

◆ 外形图

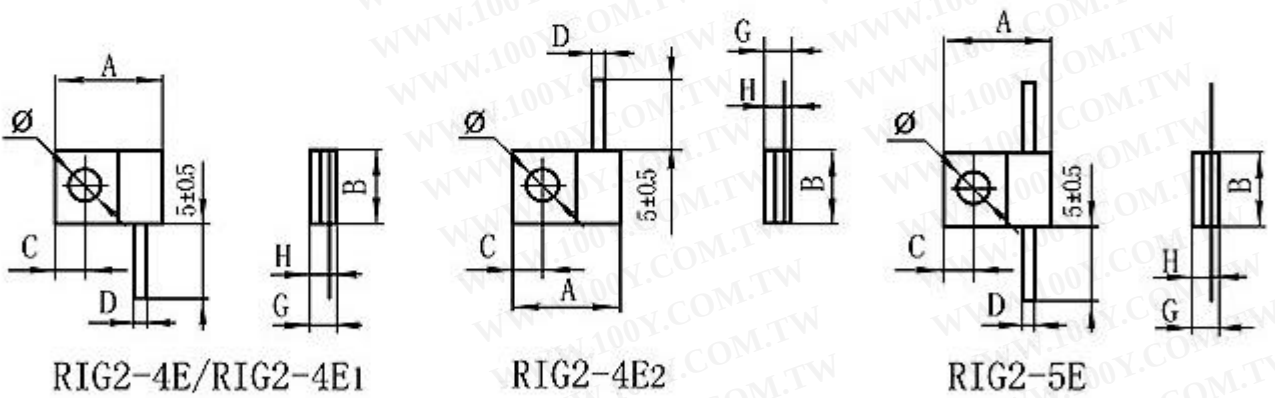

◆ 规格与尺寸

型 号	额定功率 (W)	外形尺寸							GHz	VSWR (max)	标准代号
		A	B	C	D ± 0.2	H	G	Ø			
RIG2-4E	5	7.7	5	2.5	1	1.9	3	3	DC ~ 3	1.2:1	Q/20275660-7.1-2002
	10	7.7	5	2.5		2.8	3.5	3			
	18	9	5	2.3		2.8	3.5	2.6			
RIG2-4E1	10	7.5	4	1.7		1.7	2.8	2.2	/	/	
RIG2-4E2	5	7.7	5	2.5		1.9	2.8	3			
RIG2-5E	5	7.7	5	2.5		1.9	3	3	/	/	
	10	7.7	5	2.5		2.8	3.5	3			
	18	9	5	2.3		2.8	3.5	2.6			