


RIG2型微带大功率厚膜电阻器

◆ 特点与用途

- ※ 体积小、功率容量大、高频特性好、性能稳定可靠、安装方便。
- ※ 适用于超高频电路中作功率分配器、隔离电阻和终端负载电阻等。
- ※ 环境温度：-55 ~ +85℃

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)


◆ 外形图

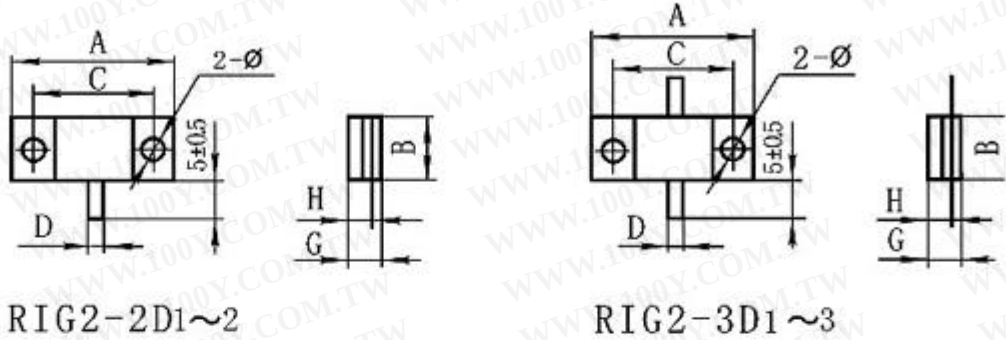

◆ 规格与尺寸

型 号	额定功率 (W)	外形尺寸							标准代号
		A	B	C	D ± 0.2	H	G	Ø	
RIG2-2D1	100	20	6	14	2.3	3.2	4.2	3.2	Q/20275660-7.2-2002
	150	21	8	15	2.3	3.2	4.2		
RIG2-2D2	150	25	6	18.5	1.5	3.7	4.8		
	250	25	12	19	2.3	4.5	5.5		
RIG2-3D1	100	20	6	14	2.3	3.2	4.2		
	150	21	8	15	2.3	3.2	4.2		
RIG2-3D2	150	25	6	18.5	1.5	3.7	4.8		
	250	25	12	19	2.3	4.5	5.5		
RIG2-3D3	100	22	7	15.5	1.5	3.7	4.8	3.5	

◆ 外形图

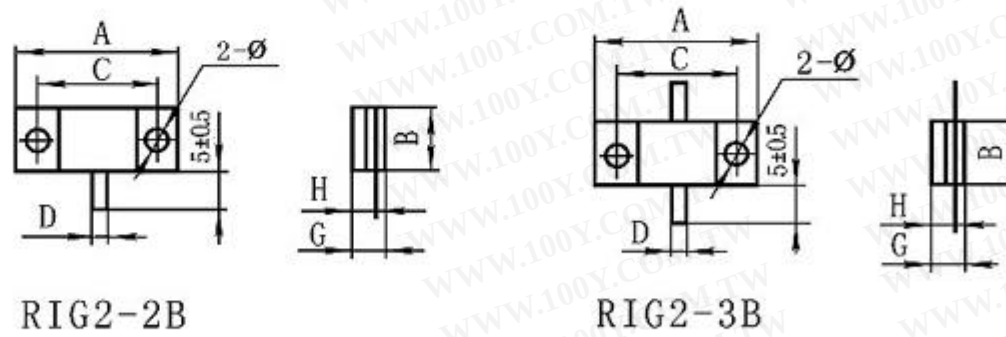

◆ 规格与尺寸

型 号	额定功率 (W)	外形尺寸						标准代号		
		A	B	C	D±0.2	G	Ø			
RIG2-2B	50	30	11	24	2.3	4.2	3.5	Q/20275660-7.2-2002		
	100	38	13	30	2.5/5.5	4.2				
RIG2-3B	50	30	11	24	5.5	4.2				
	100	38	13	30	5.5	4.2				